

# IS 3360

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc  
 EAN 4007841 079642  
 Réf. 079642



infrared sensor  
360°



max. 20 m



KNX



IP20



2 - 1000 lux



1-255 min



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Description du fonctionnement

Plus haut, plus loin, plus vite ! Détecteur de présence infrarouge IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que les parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle). Il existe en version saillie, encastrée ou encastrément au plafond ronde ou carrée.

## Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	121 x 94 x 94 mm	Angle de détection	360 °
Avec détecteur de mouvement	Oui	Angle d'ouverture	180 °
Garantie du fabricant	5 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Variante	KNX - carré - faux-plafonds blanc	Cadrage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841079642	Cadrage mécanique	Non
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Portée radiale	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Emplacement	Intérieur	Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
Emplacement, pièce	zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, entrepôt, Intérieur	Portée présence	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
Coloris	blanc	Zones de commutation	1416 zones de commutation
Couleur, RAL	9003	Réglage crépusculaire	2 - 1000 lx
Support mural d'angle inclus	Non	Temporisation	0 s - 1092 Min.
		Fonction balisage	Oui
		Éclairage principal réglable	0 - 100 %
		Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

# IS 3360

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc  
 EAN 4007841 079642  
 Réf. 079642



## Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Montage	Faux-plafonds, Plafond	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Indice de protection	IP20	Mise en réseau possible	Oui
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C	Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Matériau	Matière plastique	Mise en réseau via	Bus KNX
Tension d'alimentation détails	Bus KNX	Courant nominal	12,5 mA
Avec couplage au bus	Oui	Catégorie de produits	Détecteur de présence
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Détecteur de lumière		
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m		
Hauteur de montage max.	4,00 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		

## Accessoires


EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056728	Panneau noir pour détecteur IR

# IS 3360

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc  
EAN 4007841 079642  
Réf. 079642




## Zone de détection

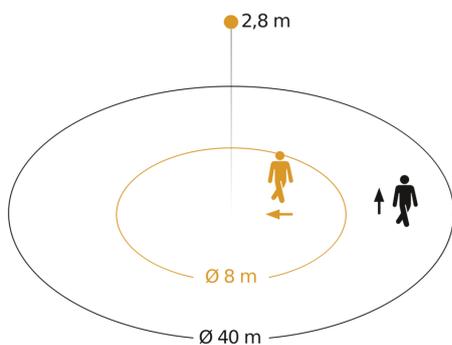


Hauteur d'installation: 2,50 m - 4,00 m  
Orange: sens de passage radial  
Noir: sens de passage tangential


## Dessin dimensionnel 1

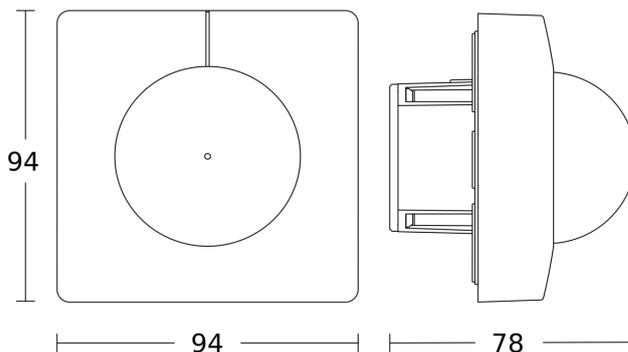

## Dessin dimensionnel 2

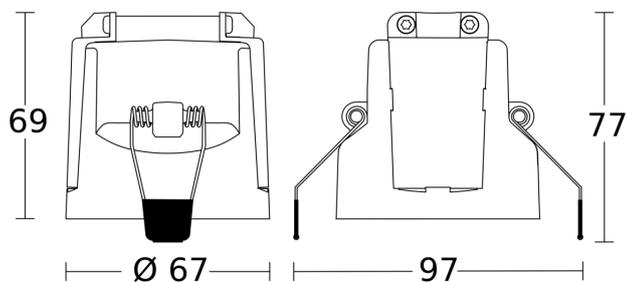

## Schéma du circuit principal

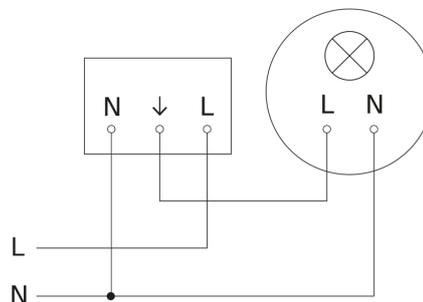

# IS 3360

V3 KNX - carré - faux-plafonds blanc  
EAN 4007841 079642  
Réf. 079642

## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

