Détecteur de mouvement et de présence - Professional Line

IS 3360

V3 KNX - rond - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079666
Réf. 079666



infrared sensor 360° | max. 20 m | KNX | IP54 | 2 - 1000 lux | 1-255 min | ideal 2,5 - 4 m | Teach | Teach mode | 5 years | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

Plus haut, plus loin, plus vite ! Détecteur de mouvement infrarouge IS 3360 pour l'intérieur et l'extérieur, idéal pour la surveillance de pièces hautes, de grandes surfaces telles que les parkings couverts et souterrains, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle). Il existe en version saillie, encastrée ou encastrement au plafond ronde ou carrée.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	121 x 94 x 94 mm
Dimensions (Ø x H)	124 x 121 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Variante	KNX - rond - faux-plafonds blanc
UC1, Code EAN	4007841079666
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	zone de production, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, gymnase, réception / hall, cage d'escalier, WC / salle d'eau, parking couvert / garage souterrain, entrepôt, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003

Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Non
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 8 m (50 m^2)
Portée tangentielle	Ø 40 m (1257 m^2)
Portée présence	Ø 3 m (7 m^2)
Zones de commutation	1416 zones de commutation
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	5 s – 15 Min.
Fonction balisage	Oui
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui

Détecteur de mouvement et de présence - Professional Line

IS 3360

V3 KNX - rond - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079666
Réf. 079666

Caractéristiques techniques

Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	infrarouge passif, Mesure en lumière mixte
Plage de tension (max.)	30 V
Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m
Hauteur de montage max.	4,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 2x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	12,5 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de mouvement et de présence

Accessoires


EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Panneau noir pour détecteur IR rond - encastré

Détecteur de mouvement et de présence - Professional Line

IS 3360


V3 KNX - rond - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079666
Réf. 079666

Zone de détection

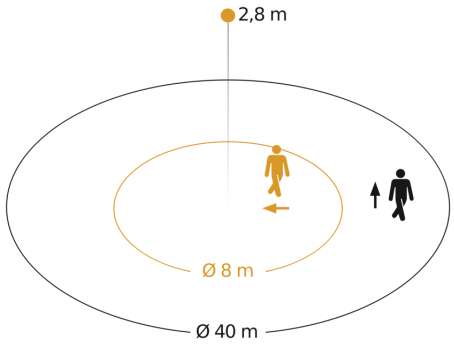

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 4,00 m
Orange: sens de passage radial
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel 1

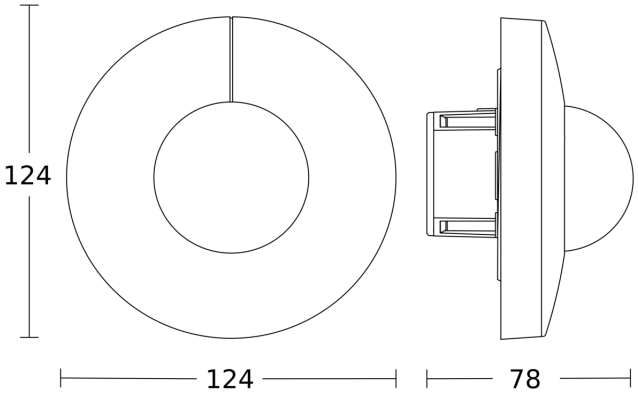

Dessin dimensionnel 2


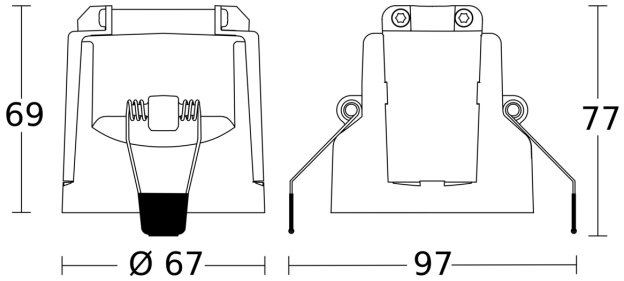


Schéma du circuit principal

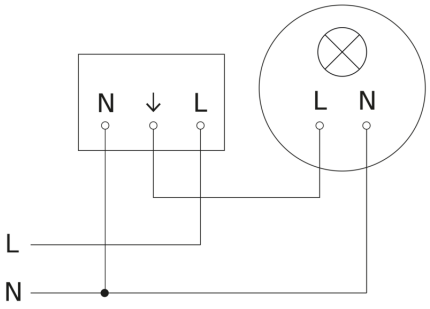

IS 3360

V3 KNX - rond - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079666
Réf. 079666

Schéma du circuit d´interconnexion maître/esclave

