

# HF 360

DALI-2 APC - faux-plafonds  
 EAN 4007841 079529  
 Réf. 079529



high frequency sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/  
garantie

CE

CE

## Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 DALI-2 Application Controller pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, avec l'interface numérique DALI-2 Application Controller pour régler deux canaux de lumière, portée comprise entre 1 et 12 m, réglable électroniquement et atténuable sur deux côtés, détection indépendante de la température, technique de détection HF pouvant traverser également le verre, le bois et les cloisons légères.

## Caractéristiques techniques

|                              |  |  |   |
|------------------------------|--|--|---|
| Dimensions (L x l x H)       | 112 x 120 x 120 mm   | Technique HF   | 5,8 GHz   |
| Garantie du fabricant        | 5 ans  | Détails détection                                    | le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines  |
| Réglages via                 | Télécommande, Interrupteur DIP, Potentiomètres, Smart Remote                                 | Angle de détection                                   | 360 °   |
| Avec télécommande            | Non  | Angle d'ouverture                                    | 140 °   |
| Variante                     | DALI-2 APC - faux-plafonds   | Protection au ras du mur                             | Oui   |
| UC1, Code EAN                | 4007841079529  | Possibilité de neutraliser la détection par segments | Oui   |
| Modèle                       | Détecteur de présence  | Cadrage électronique                                 | Oui   |
| Emplacement                  | Intérieur  | Cadrage mécanique                                    | Non   |
| Emplacement, pièce           | espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur | Portée radiale                                       | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )  |
| Coloris                      | blanc  | Portée tangentielle                                  | Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )  |
| Couleur, RAL                 | 9010   | Puissance d'émission                                 | < 1 mW  |
| Support mural d'angle inclus | Non  | Fonctions  | Mode normal / mode test, Semi-automatique / Automatique, Mode bouton-poussoir / interrupteur, Manuel ON / ON-OFF, Maintien d'un éclairage constant ON-OFF |
| Lieu d'installation          | plafond  |  |   |
| Montage                      | Faux-plafonds, Plafond   |  |   |

# HF 360

DALI-2 APC - faux-plafonds  
 EAN 4007841 079529  
 Réf. 079529



## Caractéristiques techniques

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Indice de protection        | IP20                                  |
| Température ambiante        | de -25 jusqu'à 55 °C                  |
| Matériau                    | Matière plastique                     |
| Alimentation électrique     | 230 V / 50 – 60 Hz                    |
| Steuerausgang, Dali         | Broadcast 2x12 ballasts électroniques |
| Avec couplage au bus        | Oui                                   |
| Technologie, détecteurs     | Hyper fréquence, Détecteur de lumière |
| Hauteur de montage          | 2,50 – 3,50 m                         |
| Hauteur de montage max.     | 3,50 m                                |
| Hauteur de montage optimale | 2,8 m                                 |

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Réglage crépusculaire                                   | 10 – 1000 lx            |
| Temporisation   | 30 s – 30 Min.          |
| Fonction balisage                                       | Oui                     |
| Fonction balisage temps                                 | 1-60 min, toute la nuit |
| Éclairage principal réglable                            | 50 - 100 %              |
| Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage) | Oui                     |
| Réglage de l'éclairage permanent                        | Oui                     |
| Mise en réseau possible                                 | Oui                     |
| Type de la mise en réseau                               | Maître/esclave          |
| Mise en réseau via                                      | Câble                   |
| Catégorie de produits                                   | Détecteur de présence   |


## Accessoires

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| EAN 4007841 592806 | Télécommande utilisateur RC5        |
| EAN 4007841 009151 | Télécommande Smart Remote           |
| EAN 4007841 003036 | Corbeille de protection Control PRO |
| EAN 4007841 559410 | Télécommande service RC8            |

# HF 360


DALI-2 APC - faux-plafonds  
EAN 4007841 079529  
Réf. 079529

## Zone de détection

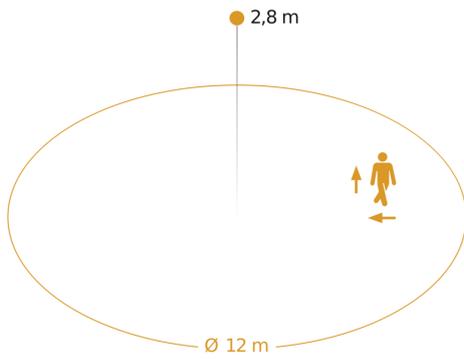


Hauteur d'installation: 2,50 m - 3,50 m  
Orange: sens de passage radial et tangentiel


## Dessin dimensionnel 1

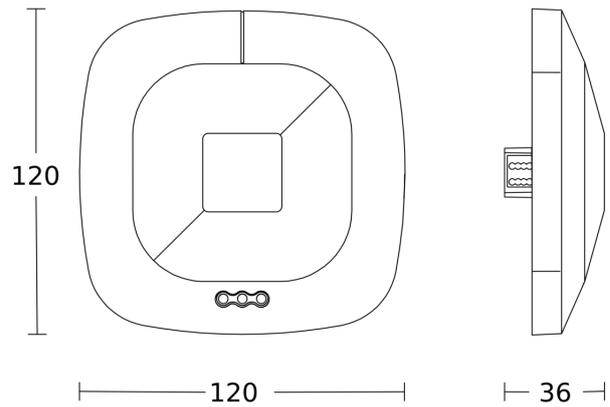

## Dessin dimensionnel 2

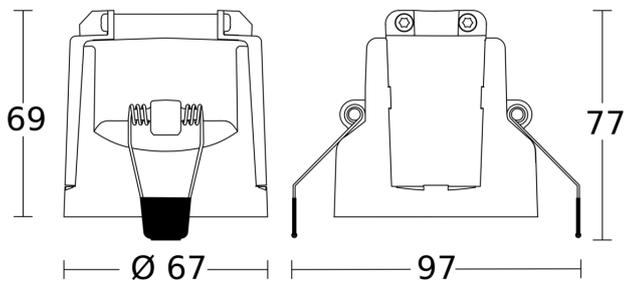

## Schéma du circuit principal

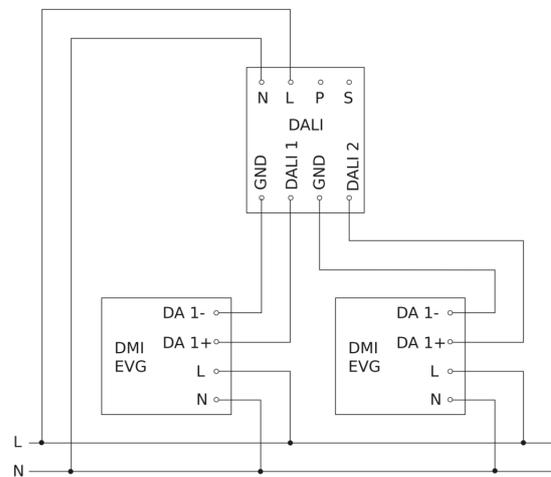

# HF 360

DALI-2 APC - faux-plafonds  
EAN 4007841 079529  
Réf. 079529



## Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave

