Détecteur de présence - Professional Line

HF 360

V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079536
Réf. 079536



high frequency sensor 360° | max. Ø 12 m | KNX 4 channel | IP20 | ideal 2,5 - 3,5 m | indoor sensor | IQ-mode | Teach mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Description du fonctionnement

Il détecte tout. Détecteur de présence HF Presence Control PRO HF 360 KNX pour l'intérieur, idéal pour les sanitaires avec des cabines de toilette et des vestiaires, les cages d'escalier, les parkings, les cuisines, hauteur de montage jusqu'à 3,5 m, avec l'interface numérique BUS pour régler quatre canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, portée comprise entre 1 et 12 m, réglable électroniquement et atténuable sur deux côtés, détection indépendante de la température, technique de détection HF pouvant traverser également le verre, le bois et les cloisons légères.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	94 x 120 x 120 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - faux-plafonds
UC1, Code EAN	4007841079536
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, cage d'escalier, WC / salle d'eau, Intérieur
Coloris	blanc
Couleur, RAL	9010
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond

Technique HF	5,8 GHz
Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	140 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Oui
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 12 m (113 m^2)
Portée tangentielle	Ø 12 m (113 m^2)
Matériau de recouvrement	autocollant
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Temporisation	0 s – 1092 Min.
Fonction balisage	Oui

Détecteur de présence - Professional Line

HF 360

V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079536
Réf. 079536

Caractéristiques techniques

Contenu de l'emballage	1
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
Matériau	Matière plastique
Alimentation électrique	30 V
Consommation propre	0,7 W
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Interrupteur crépusculaire, Hyper fréquence
Plage de tension (min.)	30 V
Plage de tension (max.)	30 V
Hauteur de montage	2,50 – 3,5 m
Hauteur de montage max.	3,50 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m

Fonction balisage temps	1-255 min
Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Accessoires


EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX

Détecteur de présence - Professional Line

HF 360


V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079536
Réf. 079536

Zone de détection

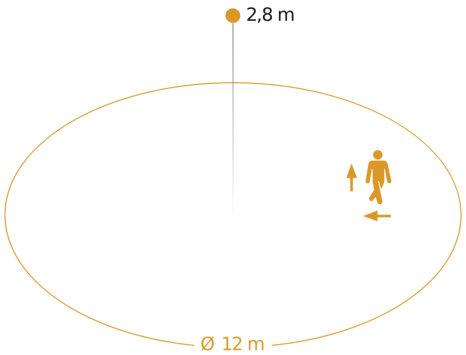

Hauteur d'instal lation: 2,50 m – 3,50 m
Orange: sens de passage radial et tangentiel

Dessin dimensionnel 1

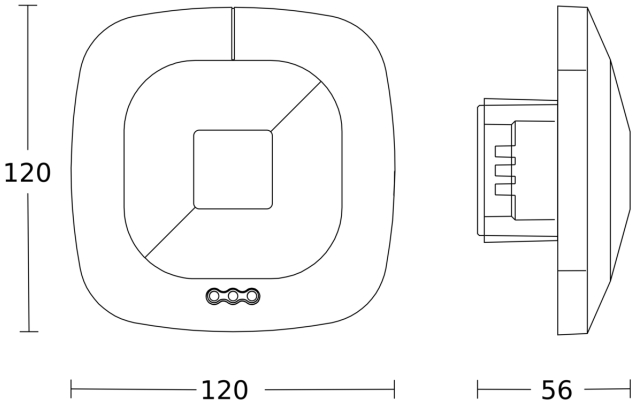

Dessin dimensionnel 2

