

IR Quattro 8m

V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079390
Réf. 079390



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



KNX 4 channel



IP20



ideal 2.5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

Description du fonctionnement

La quadrature du cercle. Détecteur de présence infrarouge Presence Control PRO IR Quattro KNX pour l'intérieur, idéal pour les petits bureaux, les débarras, les garde-mangers, les buanderies, les sanitaires et les WC, hauteur de montage jusqu'à 8 m, avec une interface numérique BUS pour régler quatre canaux de lumière ainsi que le chauffage, l'aération et la climatisation, 1760 zones de commutation pour une qualité de détection excellente, détection carrée avec une zone de présence de 16 m² mécaniquement modulable à zone de présence de 16 m².

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	113 x 120 x 120 mm	Angle de détection	360 °
Avec détecteur de mouvement	Oui	Angle d'ouverture	100 °
Garantie du fabricant	5 ans	Protection au ras du mur	Oui
Réglages via	Logiciel ETS, Télécommande, Bus, Smart Remote	Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Variante	KNX - faux-plafonds	Cadrage électronique	Non
UC1, Code EAN	4007841079390	Cadrage mécanique	Oui
Modèle	Détecteur de présence	Portée radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Emplacement	Intérieur	Portée tangentielle	7 x 7 m (49 m ²)
Emplacement, pièce	bureau individuel, salle de conférences / salle de réunion, salle du personnel soignant, salle commune, vestiaires, espace fonctionnel / local annexe, kitchenette, Intérieur	Portée présence	4 x 4 m (16 m ²)
Coloris	blanc	Zones de commutation	1760 zones de commutation
Couleur, RAL	9010	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx
Support mural d'angle inclus	Non	Temporisation	0 s – 1092 Min.
		Fonction balisage	Oui
		Éclairage principal réglable	0 - 100 %
		Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui

IR Quattro 8m

V3 KNX - faux-plafonds
 EAN 4007841 079390
 Réf. 079390



Caractéristiques techniques

Lieu d'installation	plafond	Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Montage	Faux-plafonds, Plafond	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Fonction logique
Indice de protection	IP20	Mise en réseau possible	Oui
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C	Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Matériau	Matière plastique	Mise en réseau via	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui	Courant nominal	10 mA
Technologie, détecteurs	Interrupteur crépusculaire, infrarouge passif	Catégorie de produits	Détecteur de présence
Hauteur de montage	2,50 – 8,00 m		
Hauteur de montage max.	8,00 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		


Accessoires

EAN 4007841 593018	Télécommande service RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Corbeille de protection Control PRO
EAN 4007841 009151	Télécommande Smart Remote
EAN 4007841 592912	Télécommande utilisateur RC7 KNX

IR Quattro 8m


V3 KNX - faux-plafonds
EAN 4007841 079390
Réf. 079390

Zone de détection

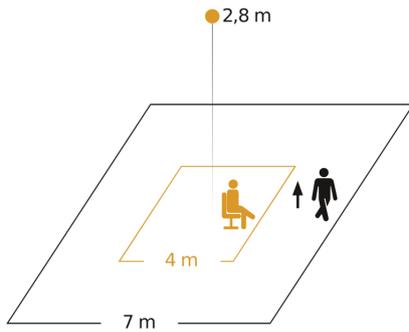

Hauteur d'installation: 2,50 m - 8,00 m
Orange: présence
Noir: sens de passage tangentiel

Dessin dimensionnel 1

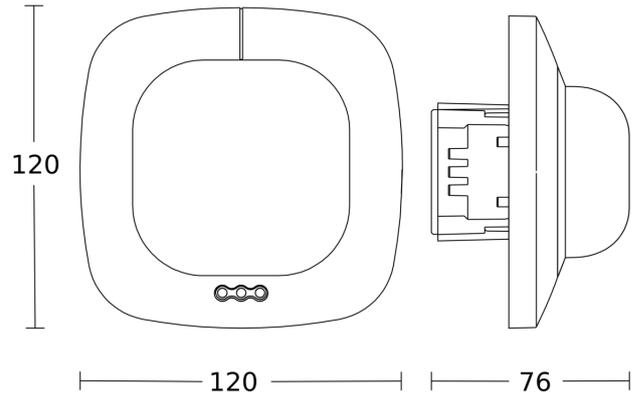

Dessin dimensionnel 2

