Détecteur de présence - Professional Line

True Presence

V3.0 KNX - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079451
Réf. 079451





Description du fonctionnement

Le premier véritable détecteur de présence au monde. Finie la temporisation inutile – finis les dépenses d'électricité inutiles. Une détection totalement fiable grâce à la mesure hyperfréquence ultraprécise de l'environnement. Le détecteur True Presence détecte de manière fiable l'absence et la présence de personnes dans un espace de 64 m2 – grâce aux micromouvements du corps provenant des fonctions vitales humaines telles que la respiration qui fait monter ou descendre la cage thoracique et les épaules. La nouvelle référence dans l'immotique.

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x l x H)	89 x 103 x 103 mm
Avec détecteur de mouvement	Oui
Garantie du fabricant	5 ans
Réglages via	Logiciel ETS, Bluetooth, Bus
Avec télécommande	Non
Variante	KNX - faux-plafonds blanc
UC1, Code EAN	4007841079451
Modèle	Détecteur de présence
Applications	Intérieur
Emplacement, pièce	salle de classe, salle de cours, bureau individuel, bureau grande surface, entrepôt de stockage haut, zone de production, salle de conférences / salle de réunion, chambre d'hôtel, chambre médicalisée, salle du personnel soignant, salle commune, réfectoire / cantine, vestiaires, kitchenette, gymnase, réception / hall, WC / salle d'eau, entrepôt, Intérieur

Portée de détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °
Protection au ras du mur	Oui
Possibilité de neutraliser la détection par segments	Non
Réglage électronique	Oui
Réglage mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m^2)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m^2)
Portée présence	Ø 15 m (177 m^2)
Portée True Presence®	Ø 9 m (64 m^2)
Puissance d'émission	< 1 mW
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Temporisation	30 s – 1092 Min.
Fonction balisage	Oui

Détecteur de présence - Professional Line

True Presence

V3.0 KNX - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079451
Réf. 079451

Caractéristiques techniques

Coloris	blanc
Couleur, RAL	9003
Support mural d'angle inclus	Non
Lieu d'installation	plafond
Montage	Faux-plafonds, Plafond
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
Matériau	Matière plastique
Tension d'alimentation détails	Bus KNX
Avec couplage au bus	Oui
Technologie, détecteurs	Hyper fréquence, Mesure en lumière mixte, Température, Humidité de l'air
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Hauteur de montage max.	12,00 m
Hauteur de montage optimale	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Technique HF	7,2 GHz


Éclairage principal réglable	0 - 100 %
Réglage du seuil de déclenchement Teach (apprentissage)	Oui
Réglage de l'éclairage permanent	Oui
Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire, Fonction balisage, Valeur de luminosité, Sortie CVC, Réglage de l'éclairage permanent, Sortie de la lumière 4x, Sortie humidité de l'air, Sortie présence, Fonction diurne / nocturne, Point de rosée, Sortie température, Fonction logique
Mise en réseau possible	Oui
Type de la mise en réseau	Maître/maître, Maître/esclave
Mise en réseau via	Bus KNX
Courant nominal	30 mA
KNX Medium	TP 256
KNX Secure	Non
Catègorie de produits	Détecteur de présence

Détecteur de présence - Professional Line

True Presence


V3.0 KNX - faux-plafonds blanc
EAN 4007841 079451
Réf. 079451

Zone de détection

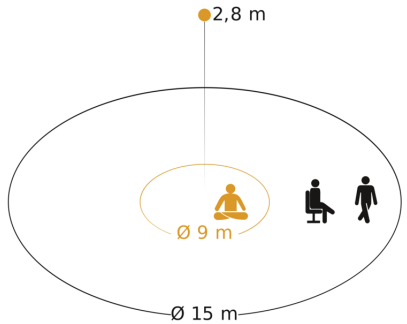

Hauteur d'instal lation: 2,00 m – 12,00 m
Orange: True Presence
Noir: mouvement et présence

Dessin dimensionnel 1

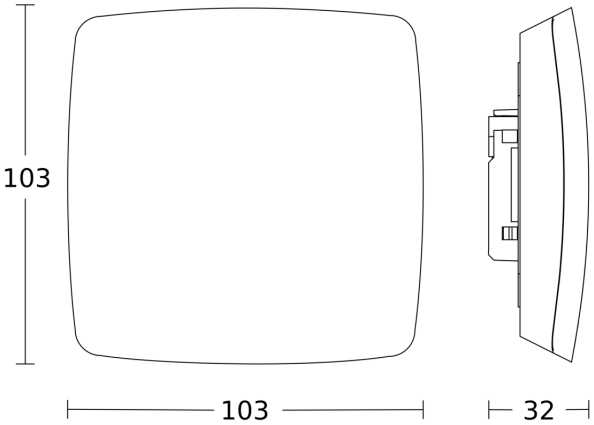

Dessin dimensionnel 2

