Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IS 3360

DALI-2 APC - plafondinbouw rond
EAN 4007841 080631
art.nr. 080631

infrared sensor 360° | max. 20 m | IP20 | 2 - 1000 lux | 5 sec - 15 min | manual override | ideal 2,5 - 4 m | Teach mode | manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE

Functiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-Aanwezigheidsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering.

Technische gegevens

Afmetingen (Ø x H)	124 x 121 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	DALI-2 APC - plafondinbouw rond
VPE1, EAN	4007841080631
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	produktie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, magazijn, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9003
Incl. hoekwandhouder	Nee

Montagehoogte max.	4,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	180 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	Ø 40 m (1257 m^2)
Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m^2)
schakelzones	1416 schakelzones
Functies	Normaal- / testbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF, Regeling constante verlichting ON/OFF
Schemerinstelling	2 – 1000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IS 3360

DALI-2 APC - plafondinbouw rond
EAN 4007841 080631
art.nr. 080631

Technische gegevens

Montageplaats	plafond
Verpakkingsinhoud	1
Montage	Plafondinbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang, Dali	Broadcast 1x30 elektronische voorschakelapparaten
Technologie, sensoren	passief infrarood, Gemengde lichtmeting
Spanningsbereik (min.)	220 V
Spanningsbereik (max.)	240 V
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m

basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	1-30 min., de hele nacht
Hoofdlicht instelbaar	50 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Kabel
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren

EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8
EAN 4007841 592806	Gebruikers-afstandsbediening RC5
EAN 4007841 056742	Zwart paneel voor IR sensoren inbouw rond

Optionele systeemonderdelen

EAN 4007841 082109	Relais REL5A-DALI-2

IS 3360

DALI-2 APC - plafondinbouw rond
EAN 4007841 080631
art.nr. 080631

Registratiebereik

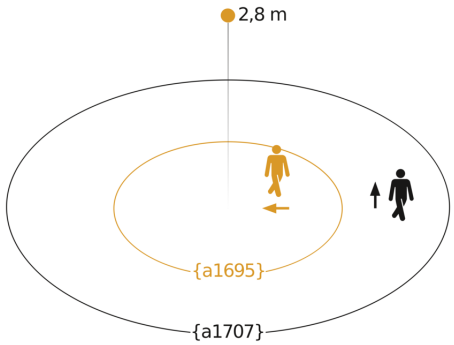

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m – 4,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten 1

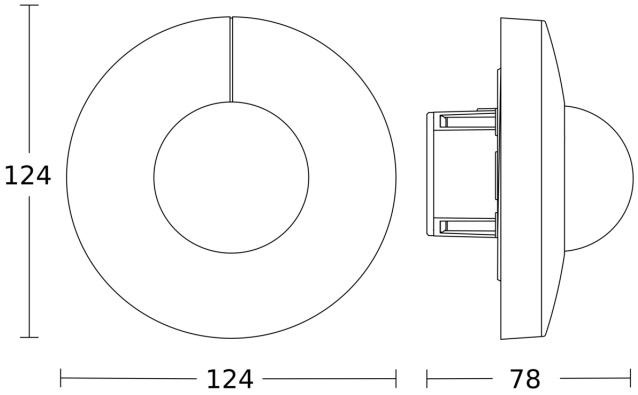

Maten 2

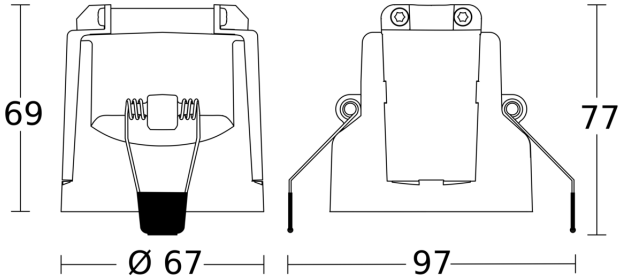

aansluitschema Master

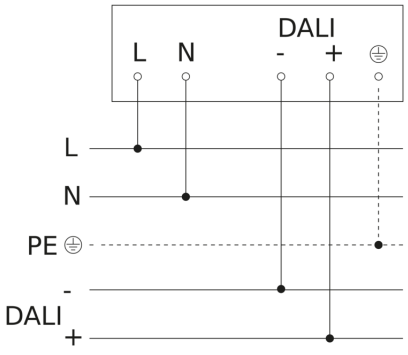

IS 3360

DALI-2 APC - plafondinbouw rond
EAN 4007841 080631
art.nr. 080631
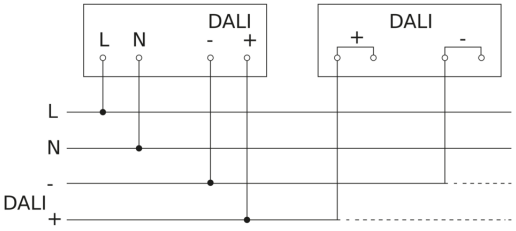
aansluitschema voor DALI-2 APC met DALI-2 IPD