

# IS 3360

V3 KNX - plafondbouw rond wit  
EAN 4007841 079666  
art.nr. 079666



infrared sensor  
360°



max. 20 m



KNX



IP54



2 - 1000 lux



1-255 min



ideaal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's  
warranty steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funcatiebeschrijving

Hoger, verder, sneller! Infrarood-bewegingsmelder IS 3360 voor buiten en binnen, ideaal voor het bewaken van hoge ruimtes en grote oppervlakken zoals parkeergarages, max. 4 m montagehoogte, 360° registratiehoek, reikwijdte max. 20 m (tangentiaal). Verkrijgbaar in ronde en rechthoekige opbouw- en inbouwuitvoering of plafondbouw.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	121 x 94 x 94 mm	Optimale montagehoogte	2,8 m
Afmetingen (Ø x H)	124 x 121 mm	Registratiehoek	360 °
Met bewegingsmelder	Ja	Openingshoek	180 °
Fabrieksgarantie	5 jaar	Onderkruipbescherming	Ja
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Variant	KNX - plafondbouw rond wit	Elektronische instelling	Nee
VPE1, EAN	4007841079666	Mechanische instelling	Nee
Uitvoering	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder	Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )
Toepassing, plaats	Binnen	Reikwijdte tangentiaal	Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> )
Toepassing, ruimte	productie, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergkamer, sporthal, Receptie / lobby, trappenhuis, WC / wasruimte, parkeergarage, magazijn, Binnen	Reikwijdte aanwezigheid	Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )
kleur	wit	schakelzones	1416 schakelzones
Kleur, RAL	9003	Schemerinstelling	2 - 1000 lx
Incl. hoekwandhouder	Nee	Tijdstelling	5 s - 15 Min.
		basislichtfunctie	Ja
		Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
		Schemerinstelling Teach	Ja

# IS 3360

V3 KNX - plafondbouw rond wit  
 EAN 4007841 079666  
 art.nr. 079666



## Technische gegevens

Montageplaats	plafond	Regeling constant licht	Ja
Montage	Plafondbouw, Plafond	KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 2x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Bescherming	IP20	Koppeling	Ja
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Soort koppeling	Master/slave
Materiaal	kunststof	Koppeling via	KNX-bus
Voedingsspanning detail	KNX-bus	Nominale stroom	12,5 mA
Met busaansluiting	Ja	Product categorie	Bewegingsmelder en Aanwezigheidsmelder
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor		
Montagehoogte	2,50 – 4,00 m		
Montagehoogte max.	4,00 m		


## Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX
EAN 4007841 056742	Zwart paneel voor IR sensoren

# IS 3360


V3 KNX - plafondbouw rond wit  
EAN 4007841 079666  
art.nr. 079666

## Registratiebereik

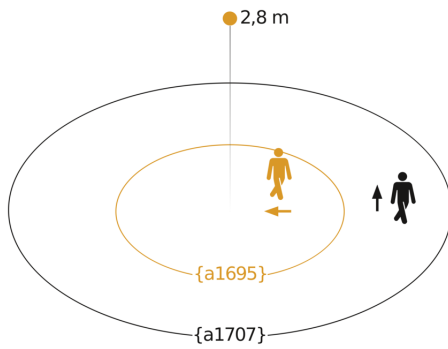


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 4,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal


## Maten 1

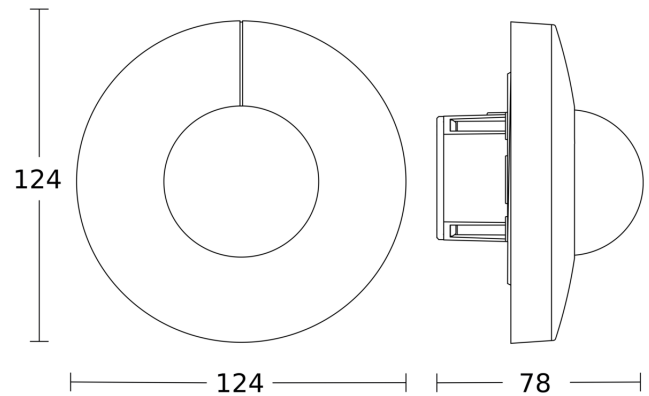

## Maten 2

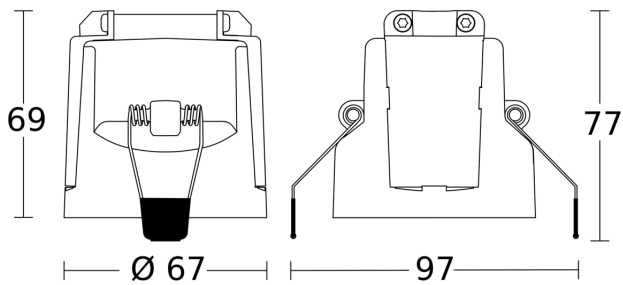

## aansluitschema Master

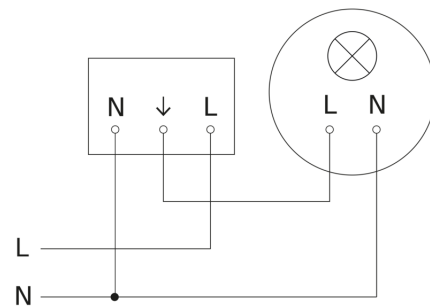

# IS 3360

V3 KNX - plafondbouw rond wit  
EAN 4007841 079666  
art.nr. 079666

## aansluitschema Master/slave koppelin

