

Sensor-LED-buitenlamp

L 605 S

antraciet

EAN 4007841 065287

art.nr. 065287



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



10 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic
brightness



manual override
4h

Funcatiebeschrijving

Krachtige technologie. Stijlvolle optiek. De LED-sensor buitenverlichting L 605 S is uitgerust met een 180° infraroodsensor met een reikwijdte van 10 m en vier intelligente sensorprogramma's. Zodra de sensorarmatuur in de schemering of in het donker beweging detecteert, gaat ze automatisch helder en betrouwbaar branden met warm wit 3000 K en 800 lm - en dooft ze na een tijdje automatisch weer. Tegelijkertijd, is het uiterst efficiënt met slechts. De elegante buitenarmatuur wordt gemonteerd via de elegante aluminium voet, die in een handomdraai aan de muur wordt bevestigd. Het glazen huis van hoogwaardig opaalglas zorgt voor een gelijkmatige en zachte lichtverdeling. Tijd- en schemeringsdrempels zijn eenvoudig instelbaar. Continu licht en nachtluchtfuncties behoren eveneens tot de functionele mogelijkheden, evenals een elegante soft light start. Tip: De L 605 S is een ideale visuele match voor de L 600 CAM.

L 605 S

antraciet

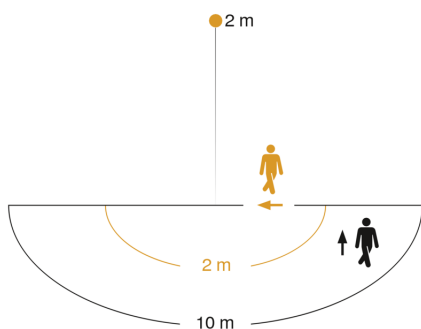
EAN 4007841 065287

art.nr. 065287

Technische gegevens

| | |
|---|--------------------------|
| Afmetingen (L x B x H) | 131 x 78 x 260 mm |
| Stroomtoevoer | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie | passief infrarood |
| Vermogen | 11,3 W |
| Koppeling | Nee |
| Slavemodus instelbaar | Nee |
| Lichtstroom | 729 lm |
| Stroboskop-Effekt (SVM) | 0,3 SVM |
| Efficiëntie | 64,5 lm/W |
| Gesamtprodukt Effizienz | 64,5 lm/W |
| Kleurtemperatuur | 3000 K |
| Index kleurweergave | = 82 |
| Met lampjes | Ja, STEINEL led-systeem |
| Type lichtbron | Led niet vervangbaar |
| Levensduur led (max. °C) | 36000 uur |
| Led-levensduur (25 °C) | > 36000 |
| Levensduur netadapter (max. °C) | 36000 uur |
| Levensduur netadapter (25 °C) | > 36000 |
| Sokkel | zonder |
| Led-koelsysteem | Passive Thermo Control |
| Met bewegingsmelder | Ja |
| Registratiehoek | 180 ° |
| Openingshoek | 90 ° |
| verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk | Nee |

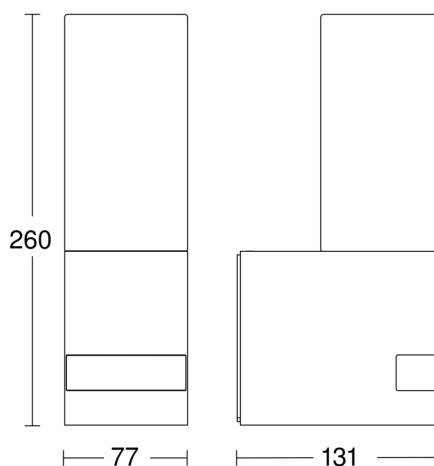
| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Elektronische instelling | Ja |
| Mechanische instelling | Nee |
| Reikwijdte radiaal | r = 2 m (6 m ²) |
| Reikwijdte tangentiaal | r = 10 m (157 m ²) |
| Permanente verlichting | inschakelbaar |
| Schemerschakelaar | Ja |
| Schemerinstelling | 10 – 2000 lx |
| Tijdstelling | 5 s – 15 Min. |
| basislichtfunctie | Ja |
| Soft-lightstartfunctie | Ja |
| Slagvastheid | IK03 |
| Bescherming | IP44 |
| Beschermingsklasse | I |
| Omgevingstemperatuur | -10 – 40 °C |
| Materiaal van de behuizing | Aluminium |
| Materiaal van de afdekking | Opaalglas |
| Fabrieksgarantie | 3 jaar |
| Instellingen via | Potentiometers |
| Met afstandsbediening | Nee |
| Montageplaats | wand |
| Afdek materiaal | stickers |
| Variant | antraciet |
| VPE1, EAN | 4007841065287 |

Registratiebereik

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m

Orange: radial

Schwarz: tangential

Maten

Sensor-LED-buitenlamp

L 605 S


antraciet

EAN 4007841 065287

art.nr. 065287



aansluitschema



aansluitschema

