Präsenzmelder - Professional Line

IR Quattro 8m

COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 079345
Art.-Nr. 079345

Infrarot-Sensor 360°

Max. 4 x 4 m Präsenz

2000 W
2000 W Max. (LED-fähig)

IP20

Ideal 2,5 - 8 m

Innen-Bewegungsmelder

iQ
IQ-mode

Teach
Teach mode

5 years
Herstellergarantie steinel.de/garantie

CE

Funktionsbeschreibung

Die Quadratur des Kreises. Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro COM1 für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 8 m, für das Schalten von Licht, 1760 Schaltzonen für exzellente Erfassungsqualität, quadratische Erfassung mit 16 m^2 Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	113 x 120 x 120 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Deckeneinbau
VPE1, EAN	4007841079345
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Verpackungsinhalt	1

optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	100 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	5 x 5 m (25 m^2)
Reichweite Tangential	7 x 7 m (49 m^2)
Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m^2)
Schaltzonen	1760 Schaltzonen
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Grundlichtfunktion	Nein

Präsenzmelder - Professional Line

IR Quattro 8m

COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 079345
Art.-Nr. 079345

Technische Daten

Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Mischlichtmessung
Spannungsbereich (min)	230 V
Spannungsbereich (max)	230 V
Montagehöhe	2,50 – 8,00 m
Montagehöhe max	8,00 m

Hauptlicht einstellbar	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Konstantlichtregelung	Nein
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	Kabel
Vernetzung, Anzahl	max. 10 Sensoren
Produkt Kategorie	Präsenzmelder

Zubehör

EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

Präsenzmelder - Professional Line

IR Quattro 8m

COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 079345
Art.-Nr. 079345

Sensorerfassungsbereich

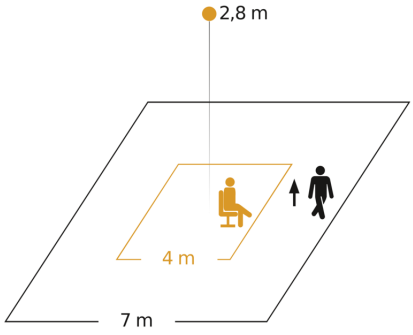

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung 1

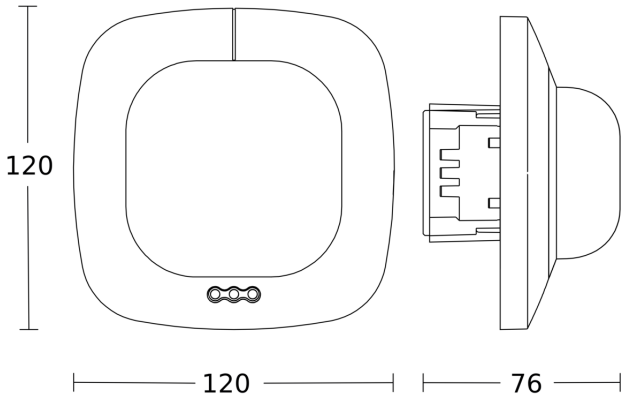

Maßzeichnung 2

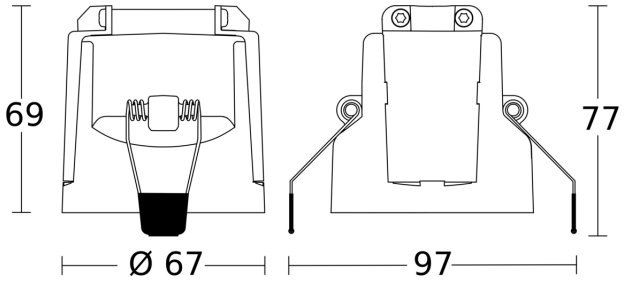

Schaltplan Master

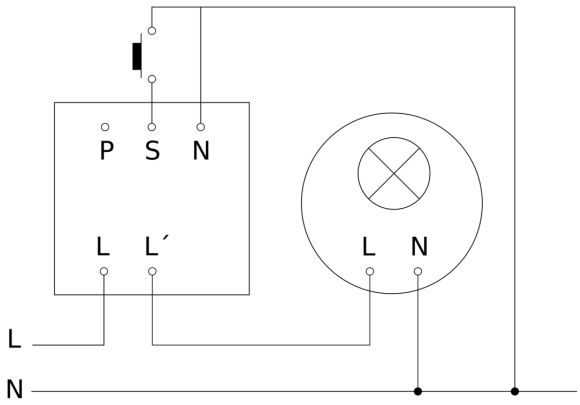

IR Quattro 8m

COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 079345
Art.-Nr. 079345

Schaltplan Master-Master Vernetzung

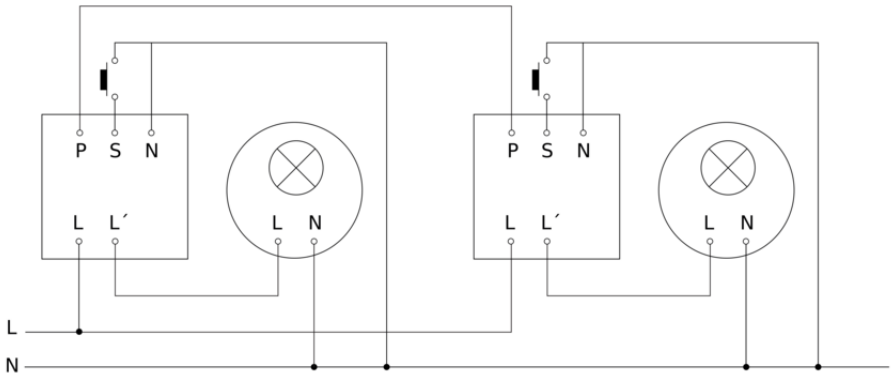
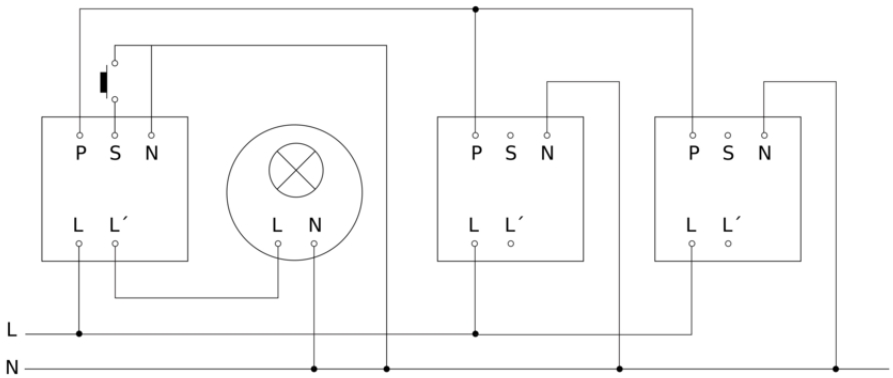
Schaltplan Master-Slave Vernetzung