

IR Quattro 8m

COM1 - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079345
 Art. n. 079345



infrared sensor

max. 4 x 4 m
presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2.5 - 8 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
 warranty steinel-
 professional.de/
 garantie

Descrizione del funzionamento

La quadratura del cerchio. Rilevatore di presenza a infrarosso Presence Control PRO IR Quattro COM1 da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, alimentazione elettrica e locali di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 8 m, versione in superficie per l'accensione e lo spegnimento della luce, 1760 zone d'intervento per un'eccellente qualità di rilevamento, rilevamento su area quadrata con campo di presenza di 16 m², rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	113 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	COM1 - incasso a soffitto
VPE1, EAN	4007841079345
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	100 °
Protezione antistrisciamento	Si
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Si
Raggio d'azione radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	7 x 7 m (49 m ²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Zone d'intervento	1760 zone di commutazione
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF
Regolazione crepuscolare	10 - 1000 lx
Regolazione del periodo di accensione	30 s - 30 Min.

IR Quattro 8m

COM1 - incasso a soffitto
EAN 4007841 079345
Art. n. 079345



Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Funzione luce di base	No
Grado di protezione	IP20	Luce principale regolabile	No
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Materiale	Plastica	Regolazione per mantenere luce costante	No
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete	Sì
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m	Collegamento in rete via	Cavo
Altezza di montaggio max.	8,00 m	Collegamento in rete, quantità	max. 10 sensori
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori


EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

IR Quattro 8m

COM1 - incasso a soffitto
EAN 4007841 079345
Art. n. 079345




Campo di rilevamento

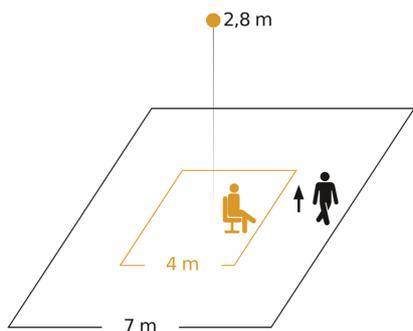


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 8,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale


Disegno 1

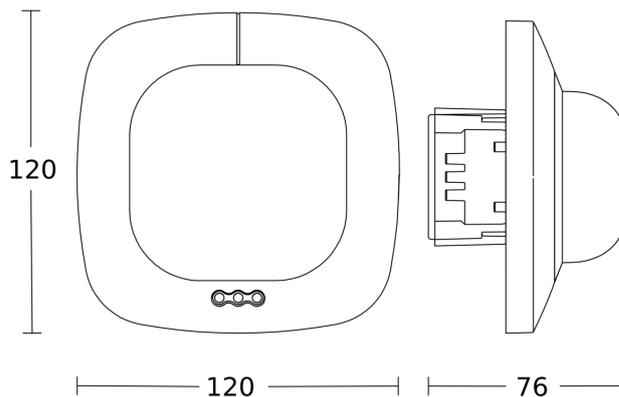

Disegno 2

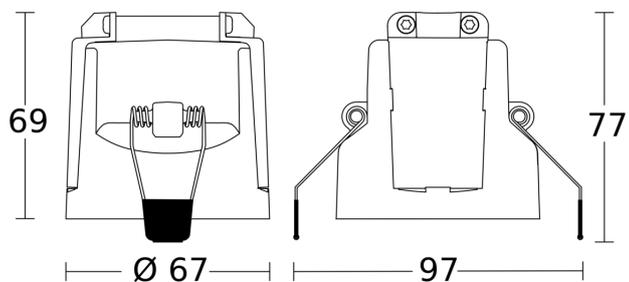

Schema elettrico Master

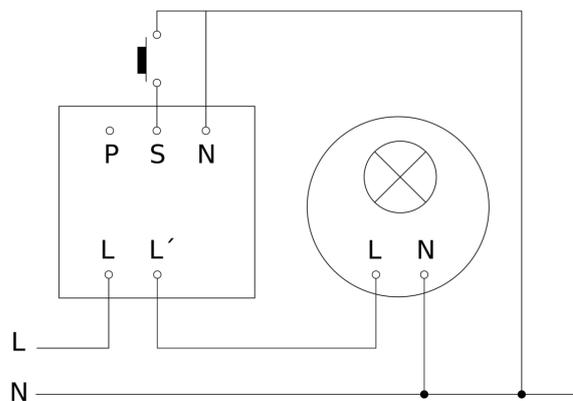

IR Quattro 8m

COM1 - incasso a soffitto
EAN 4007841 079345
Art. n. 079345



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

