

IR Quattro 8m

COM1 - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079345
 Art. n. 079345



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Descrizione del funzionamento

La quadratura del cerchio. Rilevatore di presenza a infrarosso Presence Control PRO IR Quattro COM1 da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, alimentazione elettrica e locali di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 8 m, versione in superficie per l'accensione e lo spegnimento della luce, 1760 zone d'intervento per un'eccellente qualità di rilevamento, rilevamento su area quadrata con campo di presenza di 16 m², rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	113 x 120 x 120 mm	Angolo di rilevamento	360 °
Garanzia del produttore	5 anni	Angolo di apertura	100 °
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote	Protezione antistrisciamento	Sì
Con telecomando	No	Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Variante	COM1 - incasso a soffitto	Scalabilità elettronica	No
VPE1, EAN	4007841079345	Scalabilità meccanica	Sì
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Raggio d'azione radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Applicazione, luogo	Interni	Raggio d'azione tangenziale	7 x 7 m (49 m ²)
Applicazione, locale	ufficio singolo, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, Interni	Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
colore	bianco	Zone d'intervento	1760 zone di commutazione
Colore, RAL	9010	Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.

IR Quattro 8m

COM1 - incasso a soffitto
EAN 4007841 079345
Art. n. 079345



Dati tecnici

Contenuto della confezione	1
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m
Altezza di montaggio max.	8,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo
Collegamento in rete, quantità	max. 10 sensori
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza


Accessori

EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

IR Quattro 8m


COM1 - incasso a soffitto
EAN 4007841 079345
Art. n. 079345

Campo di rilevamento

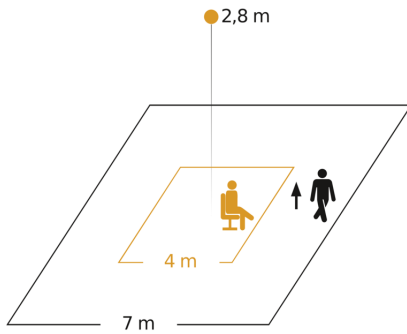


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 8,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale


Disegno 1

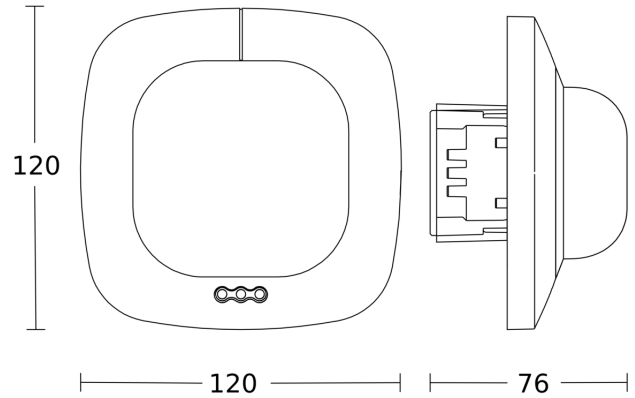

Disegno 2

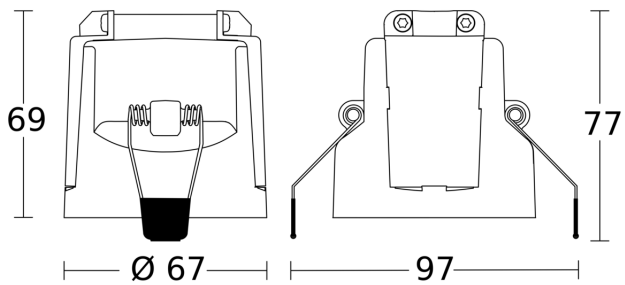

Schema elettrico Master

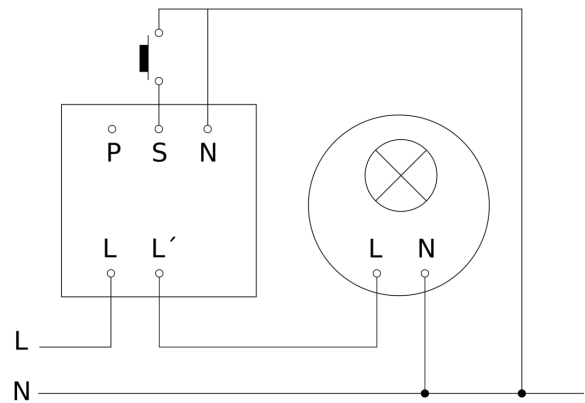


IR Quattro 8m

COM1 - incasso a soffitto
EAN 4007841 079345
Art. n. 079345



Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

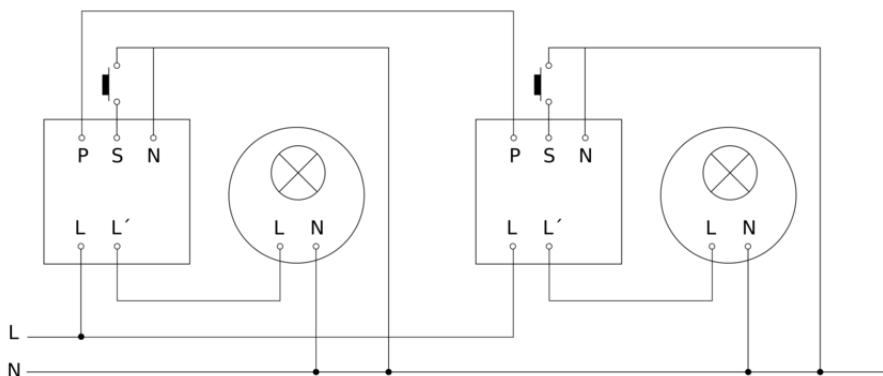

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

