

# IR Quattro 8m

COM1 - plafondbouw  
EAN 4007841 079345  
art.nr. 079345



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence

2000 W

max. 2000 W



IP20



ideaal 2,5 - 8 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

## Funcatiebeschrijving

De kwadratuur van de cirkel. Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro COM1 voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, wasruimtes en wc's, montagehoogte tot 8 m, voor het schakelen van licht, 1760 schakelzones voor een uitstekende registratiekwaliteit, vierkant registratiegebied met 16 m<sup>2</sup> aanwezigheidsbereik, mechanisch instelbaar.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	113 x 120 x 120 mm
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Afstandsbediening, DIP-schakelaar, Potentiometers, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	COM1 - plafondbouw
VPE1, EAN	4007841079345
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergkamer, pantry, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond

Registratiehoek	360 °
Openingshoek	100 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	5 x 5 m (25 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangential	7 x 7 m (49 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
schakelzones	1760 schakelzones
Funcities	Normaal- / testbedrijf, (Half-) automatisch, Toets- / schakelaarbedrijf, Handmatig ON / ON-OFF
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	30 s – 30 Min.
basislichtfunctie	Nee

# IR Quattro 8m

COM1 - plafondbouw  
EAN 4007841 079345  
art.nr. 079345



## Technische gegevens

Montage	Plafondbouw, Plafond	Hoofdlicht instelbaar	Nee
Bescherming	IP20	Schemerinstelling Teach	Ja
Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C	Regeling constant licht	Nee
Materiaal	kunststof	Koppeling	Ja
Stroomtoevoer	230 V / 50 – 60 Hz	Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Technologie, sensoren	passief infrarood, Lichtsensor	Koppeling via	Kabel
Montagehoogte	2,50 – 8,00 m	Koppeling, aantal	max. 10 sensoren
Montagehoogte max.	8,00 m	Product categorie	Aanwezigheidsmelder
Optimale montagehoogte	2,8 m		


## Toebehoren

EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service-afstandsbediening RC8

# IR Quattro 8m


COM1 - plafondbinbouw  
EAN 4007841 079345  
art.nr. 079345

## Registratiebereik

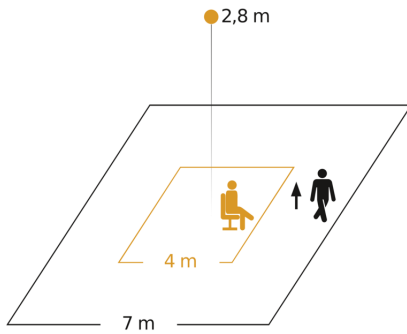


Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 8,00 m  
Oranje: aanwezigheid  
Zwart: tangential


## Maten 1

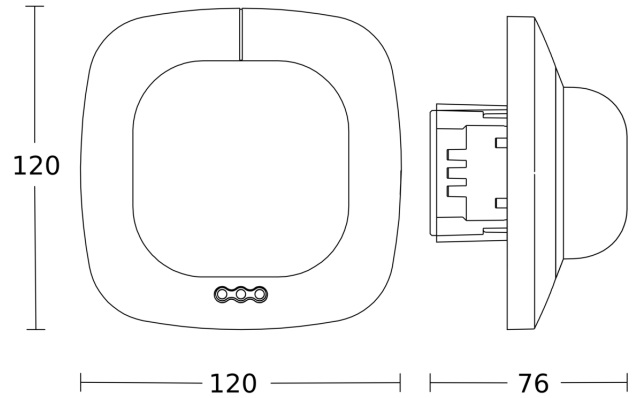

## Maten 2

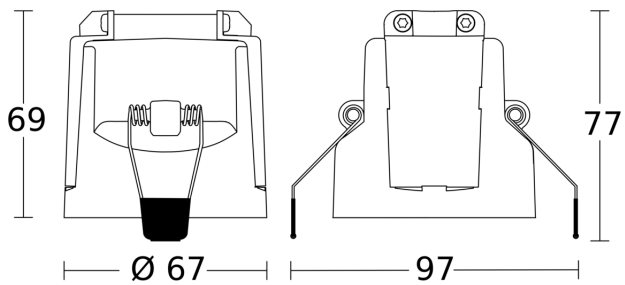

## aansluitschema Master

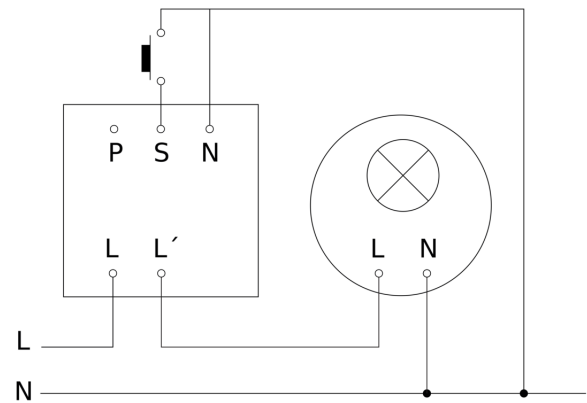


# IR Quattro 8m

COM1 - plafondbinbouw  
EAN 4007841 079345  
art.nr. 079345



## aansluitschema master/master

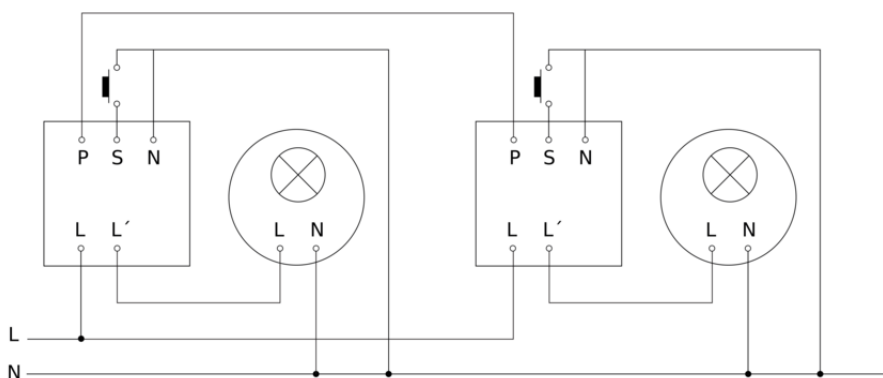

## aansluitschema Master/slave koppelin

