

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - incasso a soffitto
EAN 4007841 079352
Art. n. 079352



infrared sensor

max. 4 x 4 m
presence

IP20



ideal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie



CE

Descrizione del funzionamento

La quadratura del cerchio. Rilevatore di presenza a infrarosso Presence Control PRO IR Quattro DALI-2 Application Controller da interno, ideale per piccoli uffici, locali adibiti a deposito, alimentazione elettrica e locali di servizio, lavanderie e WC, altezza di montaggio fino a 8 m, con interfaccia digitale DALI-2 Application Controller per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, 1760 zone d'intervento per un'eccellente qualità di rilevamento, rilevamento su area quadrata con campo di presenza di 16 m², rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	113 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 APC - incasso a soffitto
VPE1, EAN	4007841079352
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	ufficio singolo, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No

Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	100 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	5 x 5 m (25 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	7 x 7 m (49 m ²)
Raggio d'azione presenza	4 x 4 m (16 m ²)
Zone d'intervento	1760 zone di commutazione
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - incasso a soffitto
EAN 4007841 079352
Art. n. 079352




Dati tecnici

Luogo di montaggio	soffitto	Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Funzione luce di base	Sì
Grado di protezione	IP20	Funzione luce di base tempo	1-60 min, tutta la notte
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C	Luce principale regolabile	50 - 100 %
Materiale	Plastica	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
SteuerAusgang, Dali	broadcast 2x12 ballast elettronici	Collegamento in rete	Sì
Con accoppiamento bus	Sì	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico	Collegamento in rete via	Cavo
Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m	Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza
Altezza di montaggio max.	8,00 m		


Accessori

EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

Disegno 1

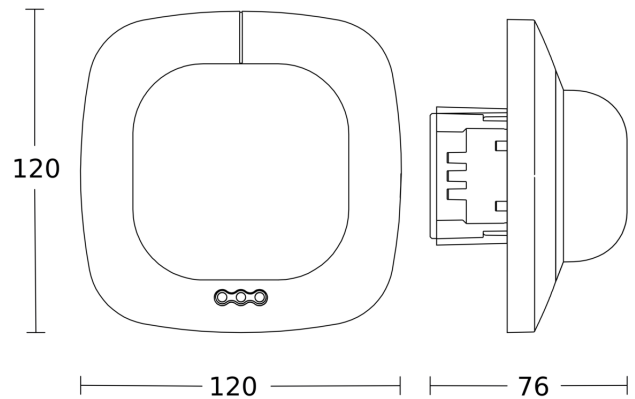

Schema elettrico Master

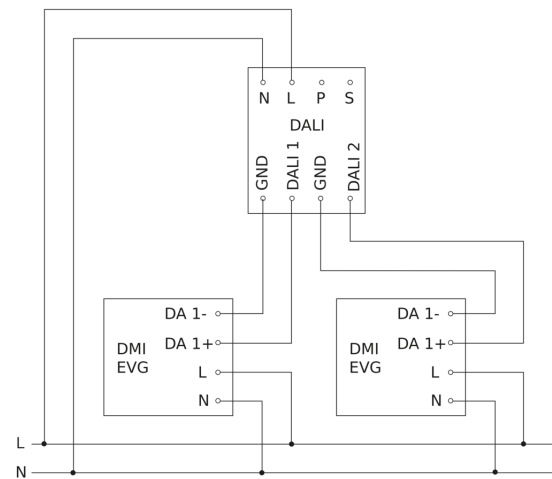[illegible]

IR Quattro 8m

DALI-2 APC - incasso a soffitto

EAN 4007841 079352

Art. n. 079352



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

