

# IR Quattro HD 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco  
 EAN 4007841 079369  
 Art. n. 079369



infrared sensor



max. 8m x 8m presence

HD

4800 zones

2000 W

max. 2000 W



ideal 2,5 - 10 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie



CE

## Descrizione del funzionamento

Nessuno rileva con più precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD COM1 da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m, per l'accensione e lo spegnimento della luce, 4800 zone d'intervento per la massima qualità di registrazione, 64 m<sup>2</sup> di campo di presenza effettivo, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	108 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	COM1 - incasso a soffitto bianco
VPE1, EAN	4007841079369
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei
colore	bianco
Colore, RAL	9010

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	20 x 20 m (400 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione presenza	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
Zone d'intervento	4800 zone di commutazione
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF
Regolazione del periodo di accensione	30 s - 30 Min.
Funzione luce di base	No

# IR Quattro HD 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco  
 EAN 4007841 079369  
 Art. n. 079369



## Dati tecnici

Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Sensore ottico
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Altezza di montaggio max.	10,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m

Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo
Collegamento in rete, quantità	max. 10 sensori
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

## Accessori

EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8


# IR Quattro HD 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco

EAN 4007841 079369

Art. n. 079369

## Campo di rilevamento

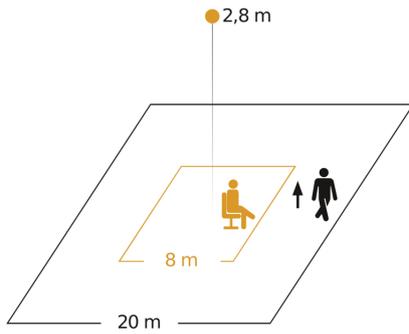


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 10,00 m


Arancione: presenza

Nero: tangenziale


## Disegno 1

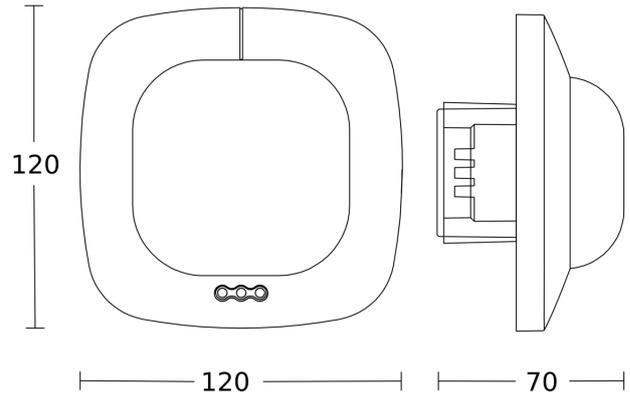

## Disegno 2

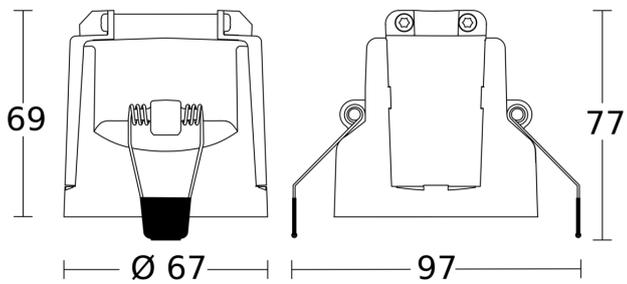

## Schema elettrico Master

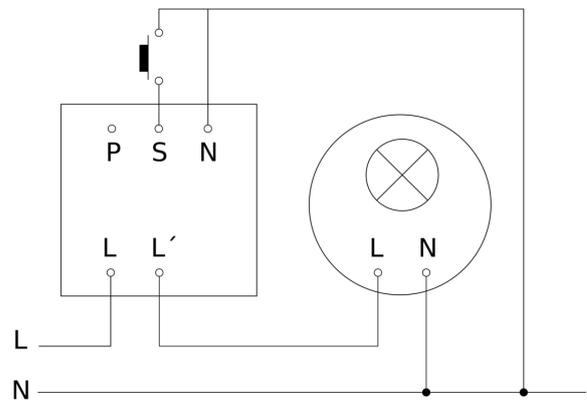

# IR Quattro HD 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco  
EAN 4007841 079369  
Art. n. 079369



## Schema elettrico Master-Master collegamento in rete



## Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

