Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro HD 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco
EAN 4007841 079369
Art. n. 079369

infrared sensor | max. 8m x 8m presence | HD 4800 zones | 2000 W max. 2000 W | ideal 2,5 - 10 m | indoor sensor | iQ IQ-mode | 5 years manufacturer's warranty steinel.de/garantie | CE | VDE-GS

Descrizione del funzionamento

Nessuno rileva con più precisione! Rilevatore di presenza a infrarosso PRO IR Quattro HD COM1 da interno, ideale per uffici medio-grandi, sale per conferenze e riunioni, classi scolastiche e aule, palestre e magazzini, altezza di montaggio fino a 10 m, per l'accensione e lo spegnimento della luce, 4800 zone d'intervento per la massima qualità di registrazione, 64 m^2 di campo di presenza effettivo, rilevamento su area quadrata, regolabile meccanicamente.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	108 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenziometri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	COM1 - incasso a soffitto bianco
VPE1, EAN	4007841079369
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	aula, auditorium, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di servizio, aree di soggiorno, spogliatoi, palestra, reception / hall, parcheggi coperti / garage sotterranei
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Raggio d'azione radiale	8 x 8 m (64 m^2)
Raggio d'azione tangenziale	20 x 20 m (400 m^2)
Raggio d'azione presenza	8 x 8 m (64 m^2)
Zone d'intervento	4800 zone di commutazione
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce constante ON-OFF

IR Quattro HD 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco
EAN 4007841 079369
Art. n. 079369

Dati tecnici

Luogo di montaggio	soffitto
Contenuto della confezione	1
Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Tecnologia, sensori	Infrarossi passivi, Misurazione della luce mista
Campo di tensione (min.)	230 V
Campo di tensione (max.)	230 V
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m

Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo
Collegamento in rete, quantità	max. 10 sensori
Categoria die prodotto	Rilevatore di presenza

Accessori

EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

Rilevatore di presenza - Professional Line

IR Quattro HD 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco
EAN 4007841 079369
Art. n. 079369

Campo di rilevamento

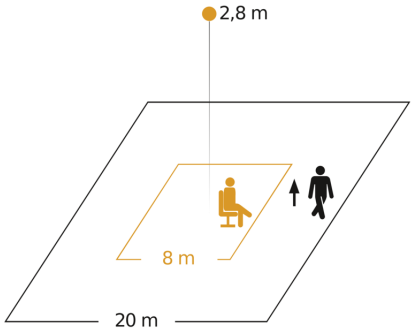

Possibile altezza di montaggio: 2,50 m – 10,00 m
Arancione: presenza
Nero: tangenziale

Disegno 1

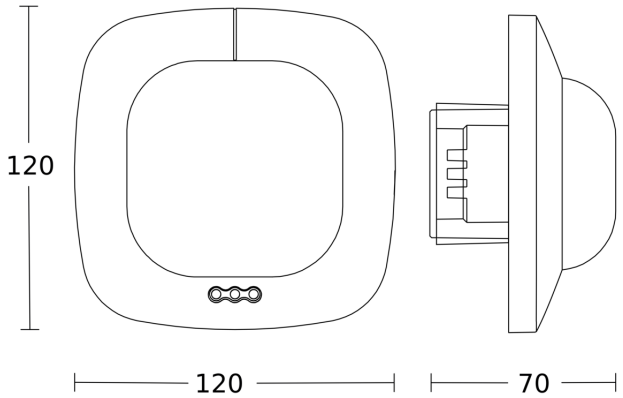

Disegno 2

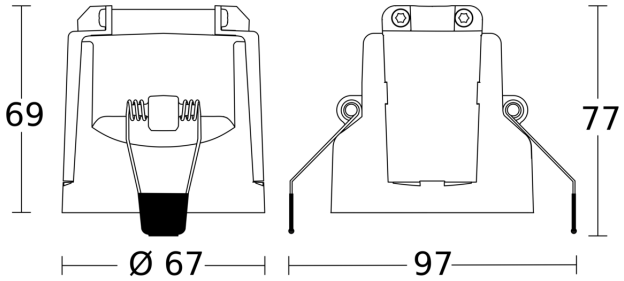

Schema elettrico Master

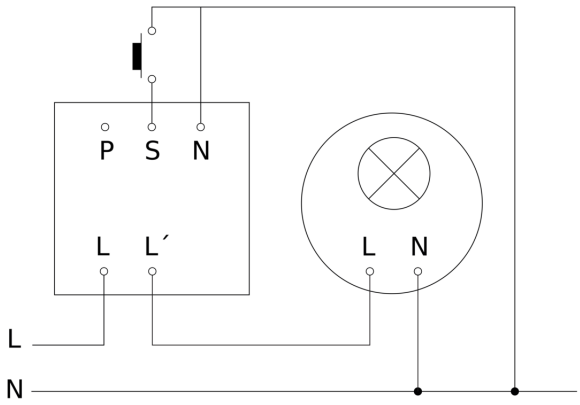

IR Quattro HD 24m

COM1 - incasso a soffitto bianco
EAN 4007841 079369
Art. n. 079369

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

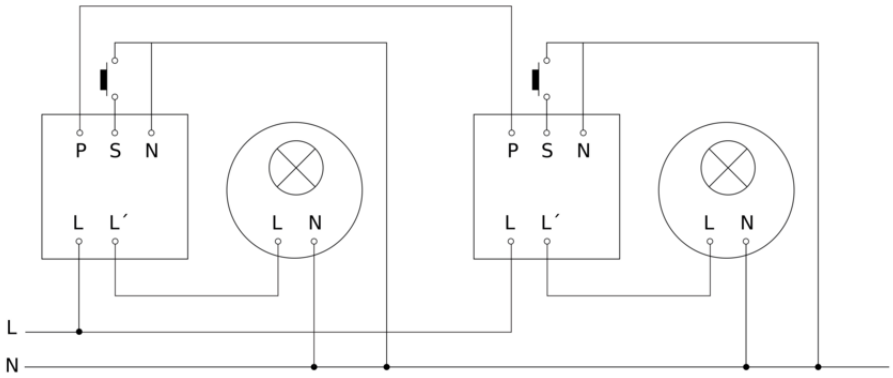
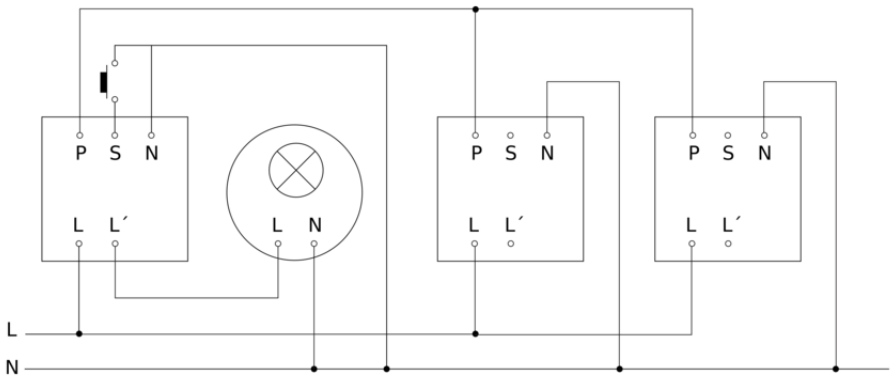
Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete