

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - Deckeneinbau weiß
 EAN 4007841 079383
 Art.-Nr. 079383



Infrarot-Sensor
360°



Max. 8 x 8 m
Präsenz

HD

4800 Zonen



KNX 4 Kanal



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie



CE

Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD KNX für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m² echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	108 x 120 x 120 mm	optimale Montagehöhe	2,8 m
Mit Bewegungsmelder	Ja	Erfassungswinkel	360 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Öffnungswinkel	160 °
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	Unterkriechschutz	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	segmentweise Ausblendung	Nein
Variante	KNX - Deckeneinbau weiß	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841079383	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m ²)
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m ²)
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich	Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m ²)
		Schaltzonen	4800 Schaltzonen
		Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja
Farbe	Weiß	Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja

IR Quattro HD 24m

V3 KNX - Deckeneinbau weiß
 EAN 4007841 079383
 Art.-Nr. 079383



Technische Daten

Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Montagehöhe max	10,00 m

Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder


Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

IR Quattro HD 24m


V3 KNX - Deckeneinbau weiß
EAN 4007841 079383
Art.-Nr. 079383

Sensorerfassungsbereich

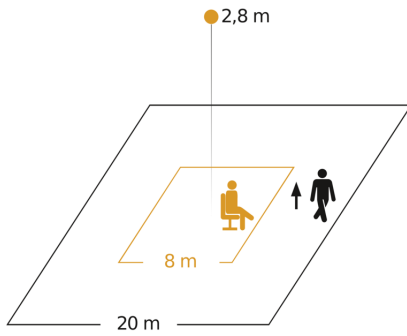

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 10,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung 1

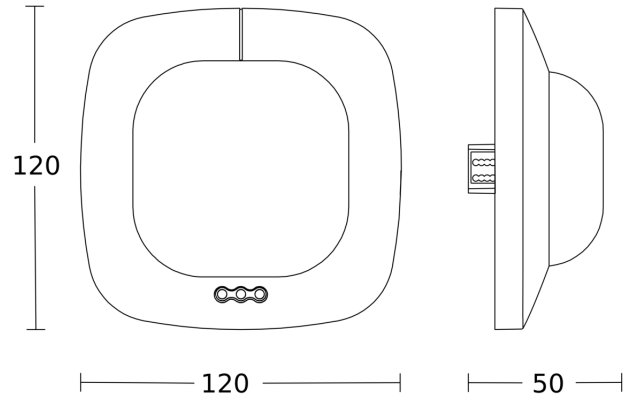

Maßzeichnung 2

