

# IR Quattro HD 24m

V3 KNX - Deckeneinbau weiß  
 EAN 4007841 079383  
 Art.-Nr. 079383



Infrarot-Sensor  
360°



Max. 8 x 8 m  
Präsenz

HD

4800 Zonen



KNX 4 Kanal



Ideal 2,5 - 10 m



Innen-  
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie



CE

## Funktionsbeschreibung

Keiner erfasst feiner! Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro HD KNX für innen, ideal für mittlere bis große Büros, Konferenz- und Besprechungsräume, Klassenräume und Hörsäle, Sport- und Lagerhallen, Montagehöhe bis 10 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 4800 Schaltzonen für höchste Erfassungsqualität, 64 m<sup>2</sup> echter Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	108 x 120 x 120 mm
Mit Bewegungsmelder	Ja
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	KNX - Deckeneinbau weiß
VPE1, EAN	4007841079383
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Klassenzimmer, Hörsaal, Großraumbüro, Hochregallager, Produktionsbereich, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Parkhaus / Tiefgarage, Innenbereich
Farbe	Weiß

optimale Montagehöhe	2,8 m
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Reichweite Radial	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	20 x 20 m (400 m <sup>2</sup> )
Reichweite Präsenz	8 x 8 m (64 m <sup>2</sup> )
Schaltzonen	4800 Schaltzonen
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	Dauer-EIN, 1-255 Min., Ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Dämmerungseinstellung Teach	Ja

# IR Quattro HD 24m

V3 KNX - Deckeneinbau weiß  
 EAN 4007841 079383  
 Art.-Nr. 079383



## Technische Daten

Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C
Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Passiv Infrarot, Lichtsensor
Montagehöhe	2,50 – 10,00 m
Montagehöhe max	10,00 m

Konstantlichtregelung	Ja
KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder


## Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

# IR Quattro HD 24m


V3 KNX - Deckeneinbau weiß  
EAN 4007841 079383  
Art.-Nr. 079383

## Sensorerfassungsbereich

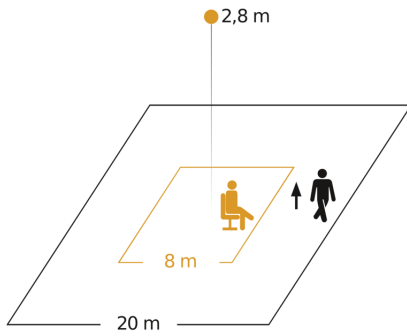

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 10,00 m  
Orange: Präsenz  
Schwarz: tangential

## Maßzeichnung 1

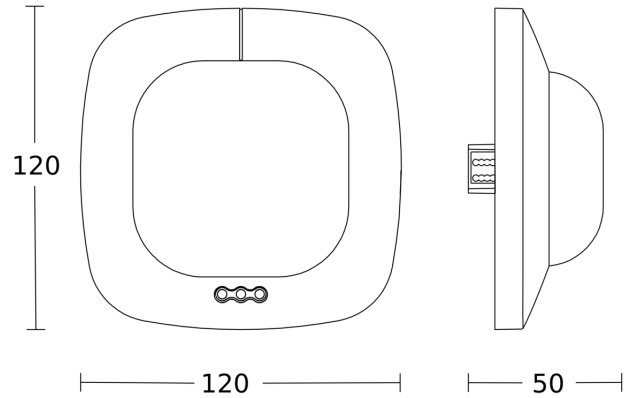

## Maßzeichnung 2

