

Sensor-LED-binnenlamp

RS LED D2 S

V3

EAN 4007841 052539

art.nr. 052539



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



high frequency sensor 360°



Ø 3 - 8 m



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



manual override 4h



indoor light



energy saving

3 years

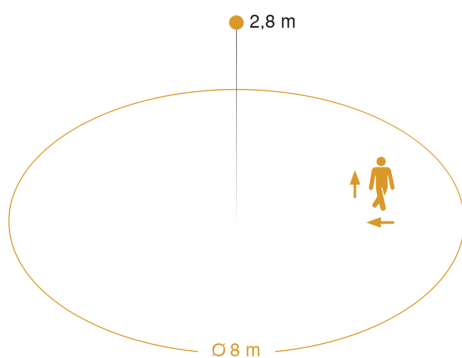
manufacturer's warranty
steinel.de/garantie3y

Funciebeschrijving

Lichtend voorbeeld. STEINEL HF-sensorbinnenlamp RS LED D2 S met geborstelde metalen lijst, ideaal voor gangen, hallen, trappenhuizen en badkamers. 8,8 W met 886 lm, STEINEL led-lichtsysteem, 360° hoogfrequentiesensor, reikwijdte 3-8 m, geruisloos inschakelen, met sfeerverlichting, nachtverlichtingsfunctie en 4 uur permanente verlichting (3000 K).

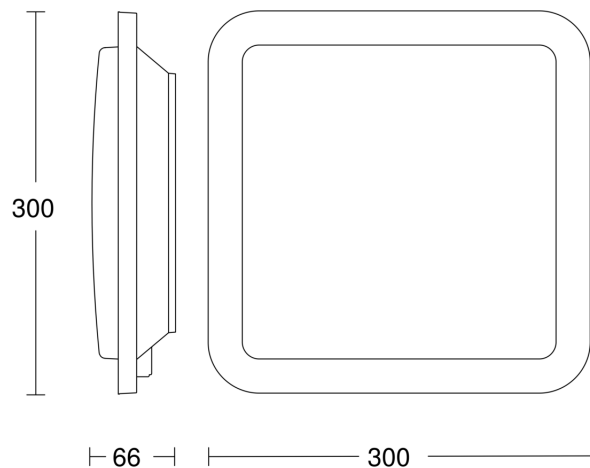
Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	66 x 300 x 300 mm	verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Elektronische instelling	Ja
Sensortechnologie	Hoogfrequente straling	Mechanische instelling	Nee
Zendvermogen		Reikwijdte radiaal	Ø 8 m (50 m ²)
HF-techniek	5,8 GHz	Reikwijdte tangentiaal	Ø 8 m (50 m ²)
Vermogen	8,8 W	Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Eigen verbruik	0,38 W	Schemerschakelaar	Ja
Koppeling	Nee	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Soort koppeling	Master/master	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Lichtstroom	886 lm	basislichtfunctie	Ja
Kleurtemperatuur	3000 K	Basislichtfunctie tijd	10/30 min., hele nacht
Kleurafwijking led	SDCM3	Soft-lightstartfunctie	Nee
Index kleurweergave	80-89	Slagvastheid	IK03
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Bescherming	IP20
Type lichtbron	Led niet vervangbaar	Beschermingsklasse	II
Levensduur led (max. °C)	50000 uur	Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B10	Materiaal van de behuizing	kunststof
Sokkel	zonder	Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control	Fabrieksgarantie	3 jaar
Met bewegingsmelder	Ja	Instellingen via	Potentiometers
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden	Met afstandsbediening	Nee
Registratiehoek	360 °	Montageplaats	wand, plafond
Openingshoek	160 °	VPE1, EAN	4007841052539

Registratiebereik

Mögliche Montagehöhe: 2,00 m – 4,00 m

Orange: radial und tangential

Maten

Sensor-LED-binnenlamp

RS LED D2 S

V3

EAN 4007841 052539

art.nr. 052539



aansluitschema

