

# HF 360

COM1 - Deckeneinbau  
 EAN 4007841 079512  
 Art.-Nr. 079512



Hochfrequenz  
Sensor 360°



Max. Ø 12 m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-  
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie  
steinel-  
professional.de/  
garantie

## Funktionsbeschreibung

Erfasst alles. HF-Präsenzmelder Presence Control PRO HF 360 COM1 für innen, ideal für WCs mit Toilettenkabinen, Umkleiden, Treppenhäuser, Parkhäuser, Küchen, Montagehöhe bis 3,5 m, für das Schalten von Licht, 1 – 12 m Reichweite, elektronisch einstellbar und zweiseitig dämpfbar, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände.

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	94 x 120 x 120 mm
Herstellergarantie	5 Jahre
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Variante	COM1 - Deckeneinbau
VPE1, EAN	4007841079512
Ausführung	Präsenzmelder
Anwendung, Ort	Innenbereich
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Waschraum, Innenbereich
Farbe	Weiß
Farbe, RAL	9010
Inkl. Eckwandhalter	Nein
Montageort	Decke
Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20

HF-Technik	5,8 GHz
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	140 °
Unterkriechschutz	Ja
segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m <sup>2</sup> )
Sendeleistung	< 1 mW
Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.

# HF 360

COM1 - Deckeneinbau  
EAN 4007841 079512  
Art.-Nr. 079512



## Technische Daten

Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C	Grundlichtfunktion	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Hauptlicht einstellbar	Nein
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor	Konstantlichtregelung	Nein
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	Vernetzung	Ja
Montagehöhe max	3,50 m	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
optimale Montagehöhe	2,8 m	Vernetzung via	Kabel
		Produkt Kategorie	Präsenzmelder


## Zubehör

EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

# HF 360


COM1 - Deckeneinbau  
EAN 4007841 079512  
Art.-Nr. 079512

## Sensorerfassungsbereich

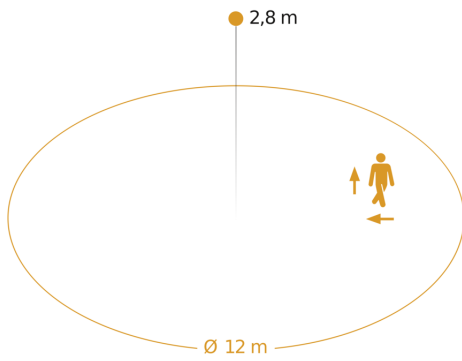


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 3,50 m  
Orange: radial und tangential


## Maßzeichnung 1

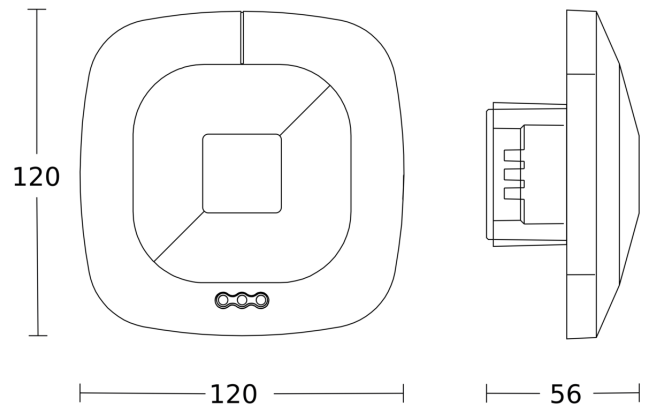

## Maßzeichnung 2

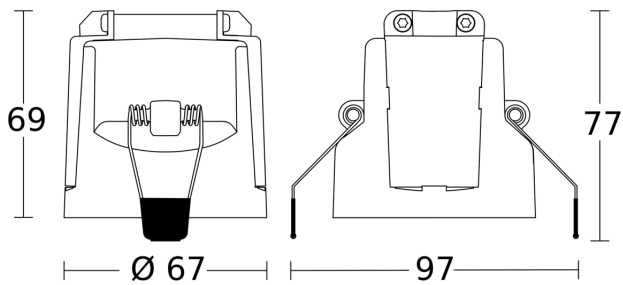


## Schaltplan Master

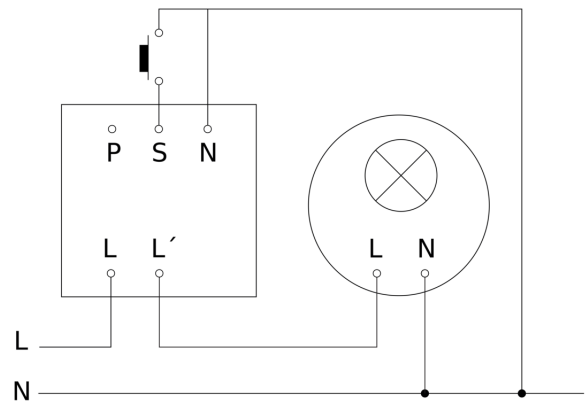

# HF 360

COM1 - Deckeneinbau  
EAN 4007841 079512  
Art.-Nr. 079512

## Schaltplan Master-Master Vernetzung

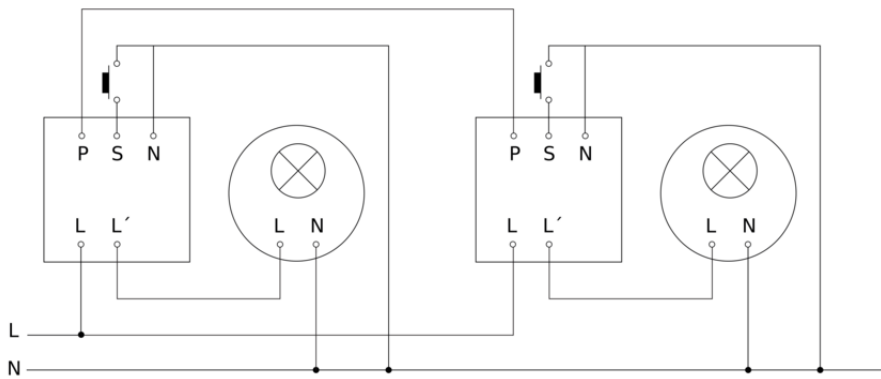

## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

