

HF 360

COM1 - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079512
 Art.-Nr. 079512



Hochfrequenz
Sensor 360°



Max. Ø 12 m

2000 W

2000 W Max. (LED-fähig)



IP20



Ideal 2,5 - 3,5 m



Innen-
Bewegungsmelder

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie

Funktionsbeschreibung

Erfasst alles. HF-Präsenzmelder Presence Control PRO HF 360 COM1 für innen, ideal für WCs mit Toilettenkabinen, Umkleiden, Treppenhäuser, Parkhäuser, Küchen, Montagehöhe bis 3,5 m, für das Schalten von Licht, 1 – 12 m Reichweite, elektronisch einstellbar und zweiseitig dämpfbar, temperaturunabhängige Erfassung, HF-Sensortechnik durchdringt auch Glas, Holz und Leichtbauwände.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	94 x 120 x 120 mm	HF-Technik	5,8 GHz
Herstellergarantie	5 Jahre	Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Einstellungen via	Fernbedienung, DIP-Schalter, Potis, Smart Remote	Erfassungswinkel	360 °
Mit Fernbedienung	Nein	Öffnungswinkel	140 °
Variante	COM1 - Deckeneinbau	Unterkriechschutz	Ja
VPE1, EAN	4007841079512	segmentweise Ausblendung	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Anwendung, Ort	Innenbereich	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Anwendung, Raum	Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Treppenhaus, WC / Wasorraum, Innenbereich	Reichweite Radial	Ø 12 m (113 m ²)
Farbe	Weiß	Reichweite Tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Farbe, RAL	9010	Sendeleistung	< 1 mW
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Funktionen	Normal- / Testbetrieb, Halb- / Vollautomatik, Taster- / Schalterbetrieb, Manuell ON / ON-OFF
Montageort	Decke	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Verpackungsinhalt	1	Zeiteinstellung	30 s – 30 Min.
Montageart	Deckeneinbau, Decke		

HF 360

COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 079512
Art.-Nr. 079512



Technische Daten

Schutzart	IP20	Grundlichtfunktion	Nein
Umgebungstemperatur	von -25 bis 55 °C	Hauptlicht einstellbar	Nein
Werkstoff	Kunststoff	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Netzanschluss	230 V / 50 – 60 Hz	Konstantlichtregelung	Nein
Technologie, Sensoren	Hochfrequenz, Lichtsensor	Vernetzung	Ja
Montagehöhe	2,50 – 3,50 m	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Montagehöhe max	3,50 m	Vernetzung via	Kabel
optimale Montagehöhe	2,8 m	Produkt Kategorie	Präsenzmelder


Zubehör

EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 559410	Service Fernbedienung RC8

HF 360


COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 079512
Art.-Nr. 079512

Sensorerfassungsbereich

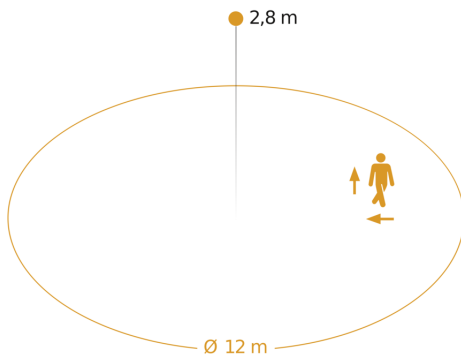


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 3,50 m
Orange: radial und tangential


Maßzeichnung 1

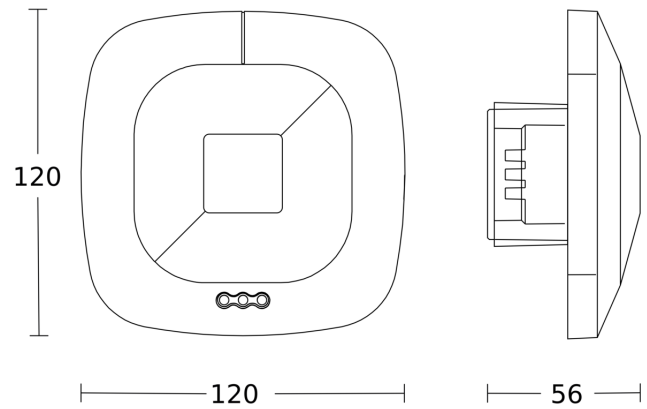

Maßzeichnung 2

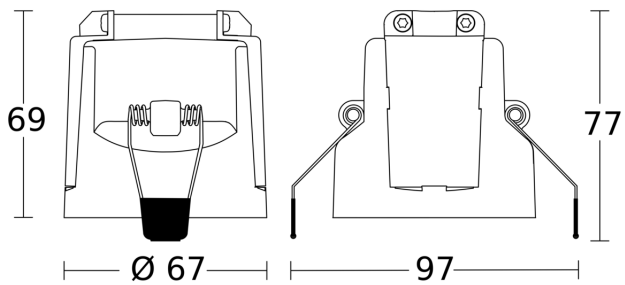


Schaltplan Master

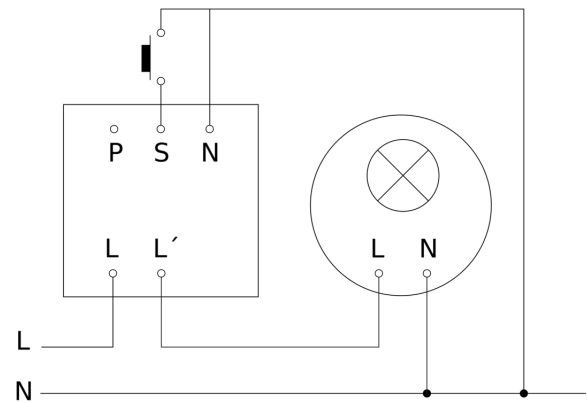

HF 360

COM1 - Deckeneinbau
EAN 4007841 079512
Art.-Nr. 079512

Schaltplan Master-Master Vernetzung

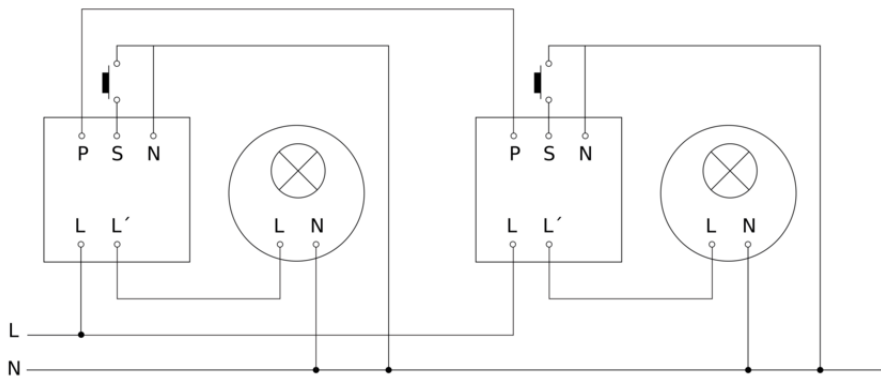

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

