

HF 360

DALI-2 APC - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079529
 Art. n. 079529



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



IP20



ideale 2,5 - 3,5 m



indoor sensor

iQ

iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

CE

CE

Descrizione del funzionamento

Rileva tutto. Rilevatore di presenza ad alta frequenza Presence Control PRO HF 360 DALI-2 Application Controller da interno, ideale per servizi igienici con cabine WC, spogliatoi, vani scala, parcheggi al coperto, cucine, altezza di montaggio fino a 3,5 m, con interfaccia DALI-2 Application Controller digitale per la regolazione di 2 canali d'illuminazione, raggio d'azione 1 – 12 m, regolabile elettronicamente, possibilità di ridurre la sensibilità in due direzioni, rilevamento indipendente dalla temperatura la tecnica a sensore HF penetra anche attraverso vetro, legno e pareti in materiali leggeri.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	112 x 120 x 120 mm
Garanzia del produttore	5 anni
Impostazioni tramite	Telecomando, Interruttore DIP, Potenzimetri, Smart Remote
Con telecomando	No
Variante	DALI-2 APC - incasso a soffitto
VPE1, EAN	4007841079529
Esecuzione	Rilevatore di presenza
Applicazione, luogo	Interni
Applicazione, locale	locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, Interni
colore	bianco
Colore, RAL	9010
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto

Tecnica ad alta frequenza	5,8 GHz
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °
Protezione antistrisciamento	Sì
Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Raggio d'azione radiale	Ø 12 m (113 m ²)
Raggio d'azione tangenziale	Ø 12 m (113 m ²)
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Funzioni	Modalità normale / modalità test, Modo semiautomatico/automatico, Modo pulsante/interruttore, Manuale ON / ON-OFF, Regolazione della luce costante ON-OFF

HF 360

DALI-2 APC - incasso a soffitto
 EAN 4007841 079529
 Art. n. 079529



Dati tecnici

Montaggio	Incasso a soffitto, Soffitto	Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Grado di protezione	IP20	Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C	Funzione luce di base	Sì
Materiale	Plastica	Funzione luce di base tempo	1-60 min, tutta la notte
Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz	Luce principale regolabile	50 - 100 %
Steuerausgang, Dali	broadcast 2x12 ballast elettronici	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Con accoppiamento bus	Sì	Regolazione per mantenere luce costante	Sì
Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico	Collegamento in rete	Sì
Altezza di montaggio	2,50 – 3,50 m	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Altezza di montaggio max.	3,50 m	Collegamento in rete via	Cavo
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza


Accessori

EAN 4007841 592806	Telecomando utente RC5
EAN 4007841 009151	Telecomando Smart Remote
EAN 4007841 003036	Gabbia di protezione Control PRO
EAN 4007841 559410	Telecomando di servizio RC8

HF 360


DALI-2 APC - incasso a soffitto
EAN 4007841 079529
Art. n. 079529

Campo di rilevamento

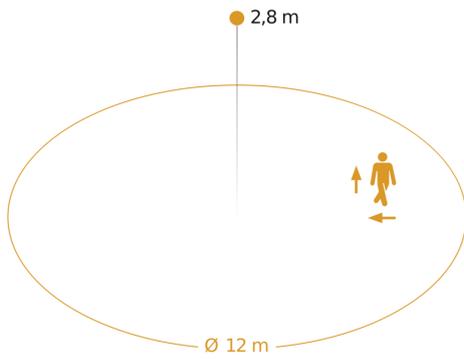


Possibile altezza di montaggio: 2,50 m - 3,50 m
Arancione: direzione di movimento radiale


Disegno 1

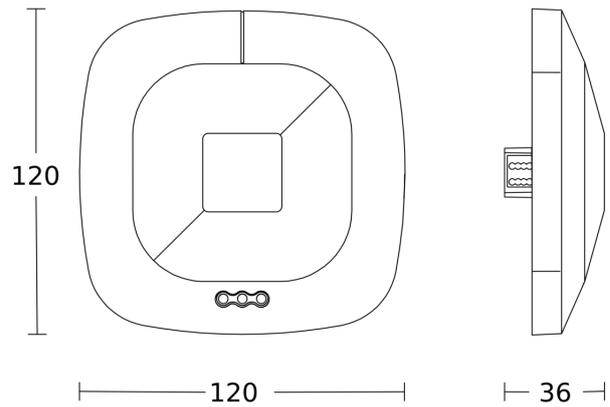

Disegno 2

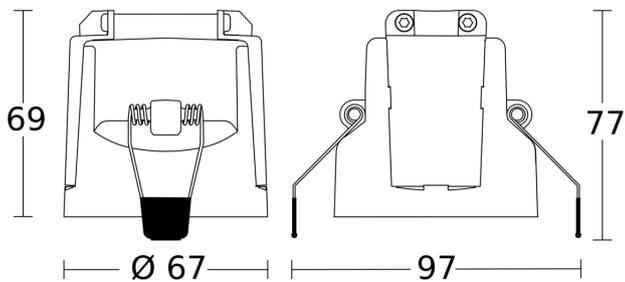

Schema elettrico Master

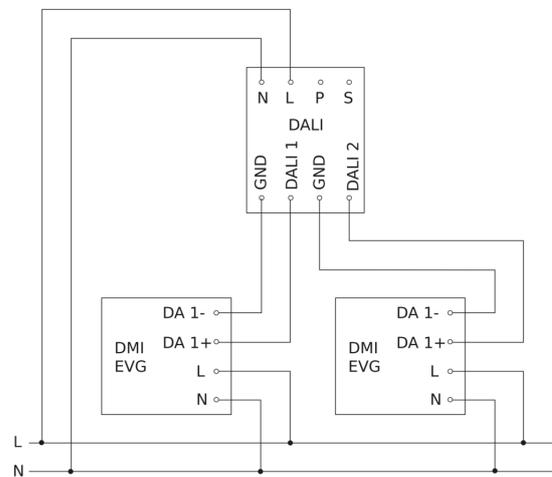

HF 360

DALI-2 APC - incasso a soffitto
EAN 4007841 079529
Art. n. 079529



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

