

HF 360

V3 KNX - plafondinbouw
 EAN 4007841 079536
 art.nr. 079536



high frequency
sensor 360°



max. Ø 12 m



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 3,5 m



indoor sensor



iQ-mode

Teach

Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's
warranty steinel-
professional.de/
garantie

Functiebeschrijving

Registreert alles. HF-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO HF 360 KNX voor binnen, ideaal voor wc's met hokjes, kleedhokjes, trappenhuizen, parkeergarages, keukens, montagehoogte tot 3,5 m, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK, 1 – 12 m reikwijdte, elektronisch instelbaar en in twee richtingen te verkleinen, temperatuuronafhankelijke registratie, HF-sensortechniek dringt ook door glas, hout en snelbouwwanden heen.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	94 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Met afstandsbediening	Nee
Variant	KNX - plafondinbouw
VPE1, EAN	4007841079536
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	functionele ruimte / bergruimte, pantry, trappenhuis, WC / wasruimte, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond

HF-techniek	5,8 GHz
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	140 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)
Reikwijdte tangential	Ø 12 m (113 m ²)
Afdek materiaal	stickers
Zendvermogen	< 1 mW
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdstelling	0 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja

HF 360

V3 KNX - plafondbouw
 EAN 4007841 079536
 art.nr. 079536



Technische gegevens

Montage	Plafondbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van -25 tot 55 °C
Materiaal	kunststof
Stroomtoevoer	30 V
Eigen verbruik	0,7 W
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Schemerschakelaar, Hoogfrequente straling
Montagehoogte	2,50 – 3,5 m
Montagehoogte max.	3,50 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

Basislichtfunctie tijd	1-255 min.
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	30 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder

Toebehoren


EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

HF 360

V3 KNX - plafondinbouw
EAN 4007841 079536
art.nr. 079536




Registratiebereik

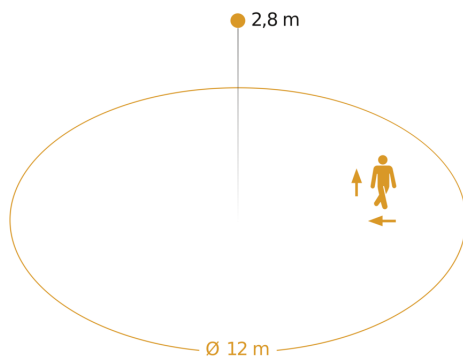

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 3,50 m
Oranje: radiaal en tangentiaal

Maten 1

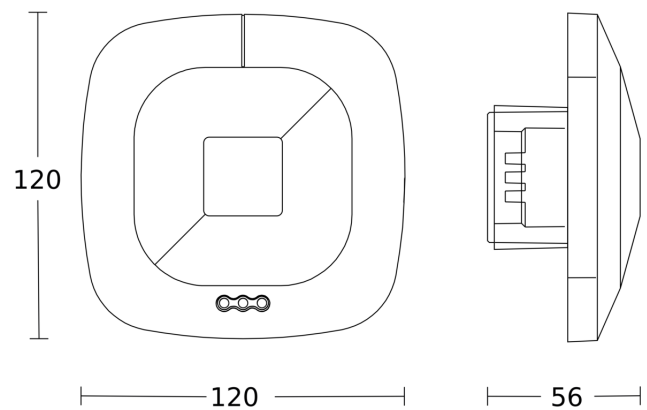

Maten 2

