

IR Quattro 8m

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079390
 Art.-Nr. 079390



Infrarot-Sensor
360°



Max. 4 x 4 m
Präsenz



KNX 4 Kanal



IP20



Ideal 2,5 - 8 m



Innen-
Bewegungsmelder



iQ-mode



Teach mode



Energie sparen

5 years

Herstellergarantie
 steinel-
 professional.de/
 garantie

Funktionsbeschreibung

Die Quadratur des Kreises. Infrarot-Präsenzmelder Presence Control PRO IR Quattro KNX für innen, ideal für kleine Büros, Abstell-, Versorgungs- und Hauswirtschaftsräume, Waschräume und WCs, Montagehöhe bis 8 m, mit digitaler BUS-Schnittstelle zum Regeln von 4 Lichtkanälen und HLK, 1760 Schaltzonen für exzellente Erfassungsqualität, quadratische Erfassung mit 16 m² Präsenzbereich, quadratische Erfassung, mechanisch skalierbar.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	113 x 120 x 120 mm	Erfassungswinkel	360 °
Mit Bewegungsmelder	Ja	Öffnungswinkel	100 °
Herstellergarantie	5 Jahre	Unterkriechschutz	Ja
Einstellungen via	ETS-Software, Fernbedienung, Bus, Smart Remote	segmentweise Ausblendung	Nein
Variante	KNX - Deckeneinbau	Elektronische Skalierbarkeit	Nein
VPE1, EAN	4007841079390	Mechanische Skalierbarkeit	Ja
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite Radial	5 x 5 m (25 m ²)
Anwendung, Ort	Innenbereich	Reichweite Tangential	7 x 7 m (49 m ²)
Anwendung, Raum	Einzelbüro, Konferenzraum / Besprechungsraum, Dienstzimmer, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Teeküche, Innenbereich	Reichweite Präsenz	4 x 4 m (16 m ²)
		Schaltzonen	1760 Schaltzonen
Farbe	Weiß	Dämmerungseinstellung	10 – 1000 lx
Farbe, RAL	9010	Zeiteinstellung	0 s – 1092 Min.
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Grundlichtfunktion	Ja
Montageort	Decke	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
		Konstantlichtregelung	Ja

IR Quattro 8m

V3 KNX - Deckeneinbau
 EAN 4007841 079390
 Art.-Nr. 079390



Technische Daten

Montageart	Deckeneinbau, Decke
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Werkstoff	Kunststoff
Mit Busankopplung	Ja
Technologie, Sensoren	Dämmerungsschalter, Passiv Infrarot
Montagehöhe	2,50 – 8,00 m
Montagehöhe max	8,00 m
optimale Montagehöhe	2,8 m

KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter, Grundlichtfunktion, Helligkeitswert, HLK-Ausgang, Konstantlichtregelung, Lichtausgang 4x, Präsenz-Ausgang, Tag- / Nachtfunktion, Logikgatter
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Vernetzung via	KNX-Bus
Nennstrom	10 mA
Produkt Kategorie	Präsenzmelder


Zubehör

EAN 4007841 593018	Service Fernbedienung RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO Schutzkorb
EAN 4007841 009151	Smart Remote
EAN 4007841 592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX

IR Quattro 8m


V3 KNX - Deckeneinbau
EAN 4007841 079390
Art.-Nr. 079390

Sensorerfassungsbereich

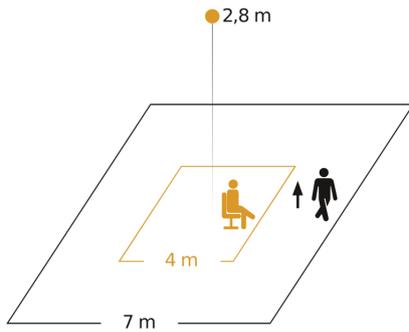

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m - 8,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maßzeichnung 1

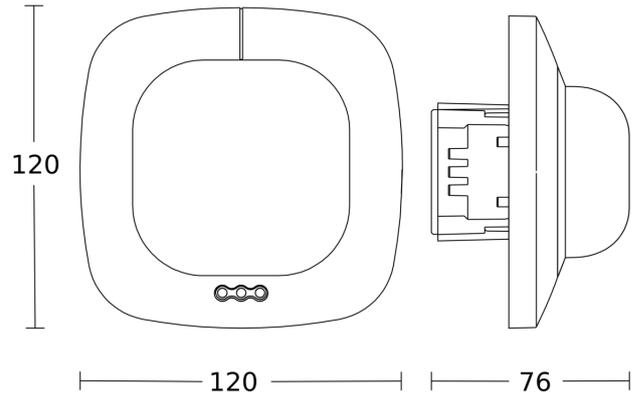

Maßzeichnung 2

