

# IR Quattro 8m

V3 KNX - plafondbouw  
EAN 4007841 079390  
art.nr. 079390



infrared sensor



max. 4 x 4 m presence



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2,5 - 8 m



indoor sensor



iQ-mode



Teach mode



energy saving

5 years

manufacturer's warranty steinel-professional.de/garantie

## Funcatiebeschrijving

De kwadratuur van de cirkel. Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro KNX voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, wasruimtes en wc's, montagehoogte tot 8 m, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK, 1760 schakelzones voor uitstekende registratiekwaliteit, vierkant registratiegebied met 16 m<sup>2</sup> aanwezigheidsbereik, mechanisch instelbaar.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	113 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Variant	KNX - plafondbouw
VPE1, EAN	4007841079390
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond

Registratiehoek	360 °
Openingshoek	100 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	5 x 5 m (25 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	7 x 7 m (49 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m <sup>2</sup> )
schakelzones	1760 schakelzones
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	0 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hooflicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja

# IR Quattro 8m

V3 KNX - plafondbouw  
 EAN 4007841 079390  
 art.nr. 079390



## Technische gegevens

Montage	Plafondbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	van 0 tot 40 °C
Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja
Technologie, sensoren	Schemerschakelaar, passief infrarood
Montagehoogte	2,50 – 8,00 m
Montagehoogte max.	8,00 m
Optimale montagehoogte	2,8 m

KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus
Nominale stroom	10 mA
Product categorie	Aanwezigheidsmelder


## Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

# IR Quattro 8m


V3 KNX - plafondbouw  
EAN 4007841 079390  
art.nr. 079390

## Registratiebereik

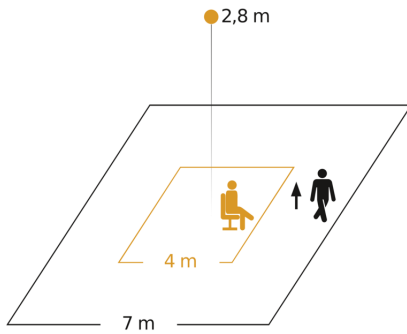

Mogelijke montagehoogte: 2,50 m - 8,00 m  
Oranje: aanwezigheid  
Zwart: tangential

## Maten 1

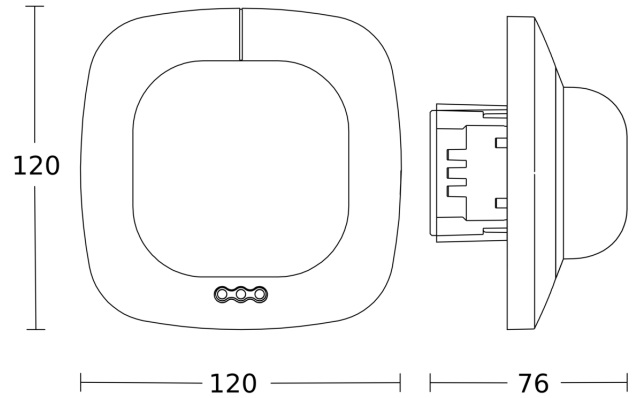

## Maten 2

