

Aanwezigheidsmelder - Professional Line

IR Quattro 8m

V3 KNX - plafondbouw
EAN 4007841 079390
art.nr. 079390



infrared sensor
360°



max. 4 x 4 m
presence



KNX 4 channel



IP20



ideaal 2.5 - 8 m



indoor sensor




iQ-mode



Teach mode



energy saving



5 years
manufacturer's
warranty
[steinel-professional.de/garantie](https://www.steinel.de/garantie)

Functiebeschrijving

De kwadratuur van de cirkel. Infrarood-aanwezigheidsmelder Presence Control PRO IR Quattro KNX voor binnen, ideaal voor kleine kantoren, bijkeukens, wasruimtes en wc's, montagehoogte tot 8 m, met digitale BUS-interface voor het regelen van 4 lichtkanalen en HLK, 1760 schakelzones voor uitstekende registratiekwaliteit, vierkant registratiegebied met 16 m² aanwezigheidsbereik, mechanisch instelbaar.

IR Quattro 8m

V3 KNX - plafondbouw

EAN 4007841 079390

art.nr. 079390



Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	113 x 120 x 120 mm
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	ETS-software, Afstandsbediening, Bus, Smart Remote
Variant	KNX - plafondbouw
VPE1, EAN	4007841079390
Uitvoering	Aanwezigheidsmelder
Toepassing, plaats	Binnen
Toepassing, ruimte	klein kantoor, conferentieruimte / vergaderruimte, personeelskamer, verblijfsruimte, omkleedruimte, functionele ruimte / bergruimte, pantry, Binnen
kleur	wit
Kleur, RAL	9010
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond
Montage	Plafondbouw, Plafond
Bescherming	IP20
Omgevingstemperatuur	0 – 40 °C
Materiaal	kunststof
Met busaansluiting	Ja
Sensortechnologie	Passief-infrarood
Montagehoogte	2,50 – 8,00 m
Montagehoogte max.	8,00 m

Optimale montagehoogte	2,8 m
Registratiehoek	360 °
Openingshoek	100 °
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Ja
Reikwijdte radiaal	5 x 5 m (25 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	7 x 7 m (49 m ²)
Reikwijdte aanwezigheid	4 x 4 m (16 m ²)
schakelzones	1760 schakelzones
Schemerinstelling	10 – 1000 lx
Tijdinstelling	0 s – 1092 Min.
basislichtfunctie	Ja
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Regeling constant licht	Ja
KNX-functies	Schemerschakelaar, basislichtfunctie, Lichtsterktewaarde, HVAC-uitgang, Regeling constant licht, Lichtuitgang 4x, Aanwezigheid-uitgang, Dag- / nachtfunctie, Logische poort
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/master, Master/slave
Koppeling via	KNX-bus


Toebehoren

EAN 4007841 593018	Service-afstandsbediening RC6 KNX
EAN 4007841 003036	Control PRO beschermkap
EAN 4007841 009151	Afstandsbediening Smart Remote
EAN 4007841 592912	Gebruikers-afstandsbediening RC7 KNX

IR Quattro 8m


V3 KNX - plafondbouw
EAN 4007841 079390
art.nr. 079390

Registratiebereik 1

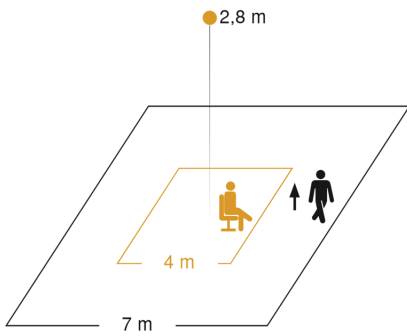


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Registratiebereik 2

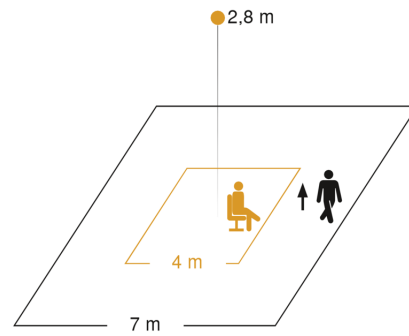

Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 8,00 m
Orange: Präsenz
Schwarz: tangential

Maten 1

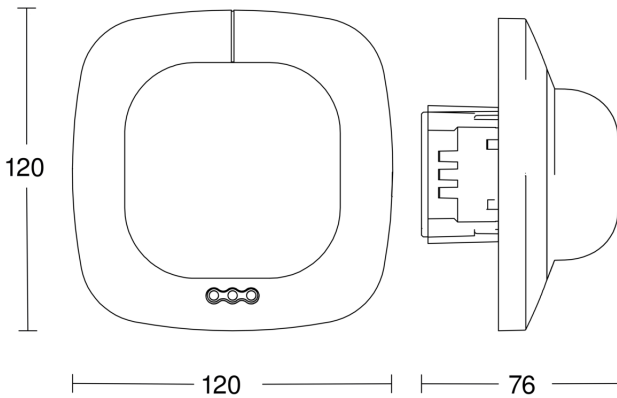

Maten 2

