

# True Presence

COM2 - sup. nero  
EAN 4007841 068288  
Art. n. 068288



high frequency sensor 360°



Movement Ø 15 m



Presence Ø 15 m



True Presence Ø 9 m



brightness

2000 W

max. 2000 W



2 - 12 m



5 sec - 60 min



IP54

5 years

manufacturer's warranty steinel.de/garantie

## Descrizione del funzionamento

Il primo vero rilevatore di presenza al mondo. Non è più necessario un tempo di accensione successivo, il che consente di risparmiare costi energetici. Rilevamento sicuro al 100% grazie alla precisissima misurazione ad alta frequenza dell'ambiente circostante. Su una superficie di 64 m<sup>2</sup> il rilevatore True Presence rivela con affidabilità la presenza e assenza di persone riconoscendo i micromovimenti corporei provocati dalle funzioni vitali umane come il sollevamento e l'abbassamento della gabbia toracica e delle spalle dovuti al respiro. Il nuovo standard nell'automatizzazione di edifici. Comandabile con facilità tramite app via Bluetooth. La misurazione della luce non è possibile con i sensori neri. A tal fine, è necessario integrare un misuratore di luce esterno tramite Bluetooth o KNX.

## Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	45 x 123 x 123 mm	Tecnologia, sensori	Alta frequenza, Sensore ottico
Con rilevatore di movimento	Sì	Altezza di montaggio	2 - 12 m
Garanzia del produttore	5 anni	Altezza di montaggio max.	12,00 m
Impostazioni tramite	Bluetooth	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Con telecomando	No	Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Variante	COM2 - sup. nero	Tecnica ad alta frequenza	7,2 GHz
VPE1, EAN	4007841068288	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Esecuzione	Rilevatore di presenza	Angolo di rilevamento	360 °
Applicazione, luogo	Interni	Angolo di apertura	160 °
	aula, auditorium, ufficio singolo, ufficio open space, magazzino verticale, aree di produzione, sala conferenze / sale riunioni, camere di hotel, camere assistite, camere di servizio, aree di soggiorno, sale pranzo / mense, spogliatoi, cucinette, palestra, reception / hall, WC / docce, magazzino, Interni	Protezione antistrisciamento	Sì
Applicazione, locale		Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento	No
		Scalabilità elettronica	Sì
		Scalabilità meccanica	No

# True Presence

COM2 - sup. nero  
 EAN 4007841 068288  
 Art. n. 068288



## Dati tecnici


colore	nero
Colore, RAL	9005
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto
Montaggio	In superficie, Soffitto
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Uscita di comando 1, ohmica	2000 W
Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti	8 pz
Uscita di comando 1, a potenziale zero	No
Uscita di comando 2, ohmica	230 W
Uscita di comando 2, a potenziale zero	Sì
Lampade fluorescenti non compensato	1000 VA
Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene	1000 VA
Carico capacitivo in µF	176 µF
Consumo proprio	1 W

Raggio d'azione radiale	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione tangenziale	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione presenza	Ø 15 m (177 m <sup>2</sup> )
Raggio d'azione True Presence	Ø 9 m (64 m <sup>2</sup> )
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Funzioni	Parametrizzazione di gruppi, Modo semiautomatico/automatico, Scenario luminoso, Manuale ON / ON-OFF, Funzione di gruppo vicino, Modalità normale / modalità test
Regolazione del periodo di accensione	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Regolazione per mantenere luce costante	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master, Master/Slave
Collegamento in rete via	Bluetooth
Categoria del prodotto	Rilevatore di presenza

# True Presence

COM2 - sup. nero  
EAN 4007841 068288  
Art. n. 068288

## Campo di rilevamento

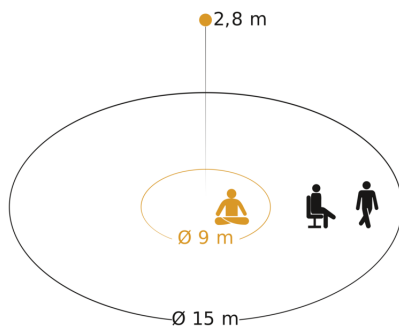

Possibile altezza di montaggio: 2,00 m - 12,00 m  
Arancione: True Presence  
Nero: movimento e presenza

## Disegno

