

Sensor-LED-Außenleuchte

# L 620 CAM SC

anthrazit

EAN 4007841 065829

Art.-Nr. 065829



LED

30 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor 180°



max. radius 10 m



2,4 GHz WiFi



Intercom system



Camera



inclusive



IP44



10 - 10.000 Lux

## Funktionsbeschreibung

Smart. Safe. Intelligent. Die L 620 CAM SC ist Außenleuchte, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst jede Bewegung. Mit warmweißen 3000 K und 925 lm spendet die Leuchte mit 14,1 W angenehmes Licht. Kabellose Vernetzung per WLAN und individuelle Einstellungen per STEINEL CAM App.

# L 620 CAM SC

anthrazit

EAN 4007841 065829


Art.-Nr. 065829

## Technische Daten


|  |                          |
|--|--------------------------|
| Abmessungen (L x B x H)                          | 131 x 78 x 305 mm        |
| Netzanschluss                                    | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Sensortechnologie                                | Passiv Infrarot          |
| Leistung   | 14,1 W                   |
| Vernetzung                                       | Nein                     |
| Vernetzung via                                   | WLAN                     |
| Lichtstrom Gesamtprodukt                         | 925 lm                   |
| Stroboskop-Effekt (SVM)                          | 0,3 SVM                  |
| Effizienz  | 67 lm/W                  |
| Gesamtprodukt Effizienz                          | 67 lm/W                  |
| Farbtemperatur                                   | 3000 K                   |
| Farbwiedergabeindex                              | = 80                     |
| Mit Leuchtmittel                                 | Ja, STEINEL LED-System   |
| Leuchtmittel                                     | LED nicht austauschbar   |
| Lebensdauer LED L70B50 (25°)                     | > 36000 Std              |
| Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25°C | > 36000 Std              |
| Sockel   | Ohne                     |
| LED Kühlsystem                                   | Passive Thermo Control   |
| Mit Bewegungsmelder                              | Ja                       |
| Erfassungswinkel                                 | 180 °                    |
| Öffnungswinkel                                   | 45 °                     |
| segmentweise Ausblendung                         | Nein                     |
| Elektronische Skalierbarkeit                     | Ja                       |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein                                       |
| Reichweite Radial          | r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )                |
| Reichweite Tangential      | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )             |
| Dauerlicht                 | schaltbar                                  |
| Dämmerungsschalter         | Ja   |
| Dämmerungseinstellung      | 10 – 10000 lx                              |
| Zeiteinstellung            | 60 s – 15 Min.                             |
| Grundlichtfunktion         | Ja   |
| Hauptlicht einstellbar     | 30 - 100 %                                 |
| Funktionen                 | Bewegungssensor, Gegensprechanlage, Kamera |
| Softlichtstart             | Ja   |
| Schlagfestigkeit           | IK03                                       |
| Schutzart                  | IP44                                       |
| Schutzklasse               | I  |
| Umgebungstemperatur        | -10 – 40 °C                                |
| Werkstoff des Gehäuses     | Aluminium                                  |
| Werkstoff der Abdeckung    | Glas opal                                  |
| Herstellergarantie         | 3 Jahre                                    |
| Einstellungen via          | WLAN                                       |
| Mit Fernbedienung          | Nein                                       |
| Montageort                 | Wand                                       |
| Variante                   | anthrazit                                  |
| VPE1, EAN                  | 4007841065829                              |

## Maßzeichnung

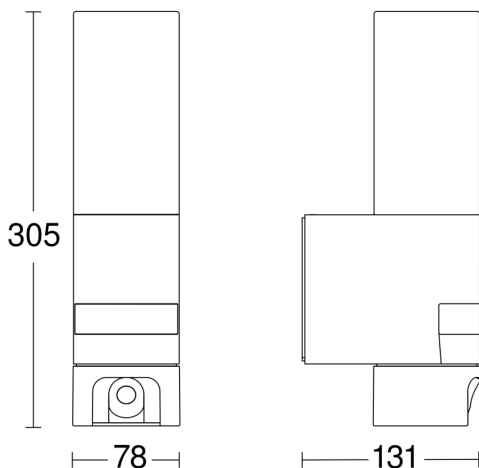

## Schaltplan Master



Sensor-LED-Außenleuchte

# L 620 CAM SC

anthrazit

EAN 4007841 065829

Art.-Nr. 065829



## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

