


# L 810 SC

anthrazit  
EAN 4007841 065706  
Art.-Nr. 065706



Up-/Downlight

LED

30 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß

Intelligenter  
Hochfrequenz-  
Sensor 160°

1 - 5 m



IP44



2 - 2000 Lux

Lichtquelle nicht  
austauschbarBetriebsgerät nicht  
austauschbar

10 Sek - 60 Min

## Funktionsbeschreibung

Die modernste Außenleuchte der Welt ist gleichzeitig per Bluetooth und App leiterlos steuerbar. Die Design-Sensor-Außenleuchte L 810 SC mit unsichtbarem Hochfrequenzsensor, ideal für Hauseingänge und Hausfronten, 9,8 W STEINEL LED-Lichtsystem, 679 lm, 160° Erfassungswinkel, Reichweite 1 - 5 m, zur effektvollen Beleuchtung nach unten, inkl. Softlichtstart und 4 Stunden Dauerlicht (optional).

## Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	146 x 230 x 91 mm	Dämmerungsschalter	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Sendereichweite	30 m
Herstellergarantie	3 Jahre	Sendeleistung	< 1 mW
Einstellungen via	App, Connect Bluetooth Mesh	Lichtstrom Gesamtprodukt	679 lm
Mit Fernbedienung	Nein	gemessener Lichtstrom (360°)	679 lm
Variante	anthrazit	Gesamtprodukt Effizienz	69 lm/W
VPE1, EAN	4007841065706	Farbtemperatur	3000 K
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Farbe	Anthrazit	Socket	Ohne
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	LED Kühlsystem	Active & Passive Thermo Control
Montageort	Wand	Softlichtstart	Ja
Schlagfestigkeit	IK03	Dauerlicht	schaltbar
Schutzart	IP44	Funktionen	Bewegungssensor
Schutzklasse	II	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
		Grundlichtfunktion	Ja

**L 810 SC**

anthrazit  
 EAN 4007841 065706  
 Art.-Nr. 065706

**Technische Daten**

Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Grundlichtfunktion Zeit	AUS, Helligkeitsgesteuert, 10 Sek. - 60 Min.
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Netzanschluss	220 - 240 V / 50 - 60 Hz	Vernetzung	Ja
Leistung	9,8 W	Art der Vernetzung	Master/Master, Master/Slave
Montagehöhe max	2,50 m	Grundlichtfunktion in Prozent	10 - 100 %
Slavebetrieb einstellbar	Ja	Grundlichtfunktion Prozent, von	10 %
Unterkriechschutz	Nein	Grundlichtfunktion Prozent, bis	100 %
segmentweise Ausblendung	Nein	Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Mechanische Skalierbarkeit	Nein	optimale Montagehöhe	2 m
Reichweite Detail	Einstellbarer Erfassungsbereich auf 2 Achsen	Erfassungswinkel	160 °
Reichweite Radial	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )	Produkt Kategorie	Sensor-LED-Außenleuchte
Reichweite Tangential	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )		

**Zubehör**


EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

# L 810 SC


anthrazit  
EAN 4007841 065706  
Art.-Nr. 065706

## Sensorerfassungsbereich

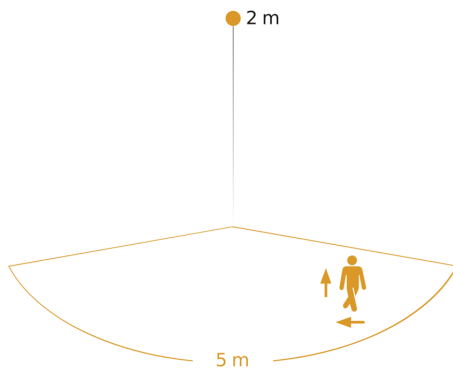

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,50 m  
Orange: radial und tangential

## Maßzeichnung

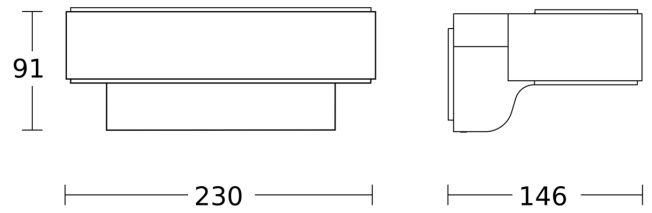

## Schaltplan Bluetooth

