


Außenleuchte ohne Sensor

L 835 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
EAN 4007841 079260
Art.-Nr. 079260

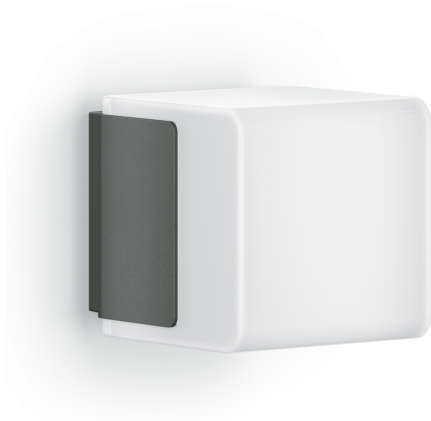

LED

3000 K



IP44



2 - 2000 Lux



5 Sek - 60 Min



Softlichtstart



Manuelle
Übersteuerung 4
Std



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



Energie sparen

30 Jahre (Ø 4,5 Std /
Tag)

3000K warmweiß

Funktionsbeschreibung

Moderne Lichtwürfel. Die kubische LED-Außenleuchte L 835 C ohne Sensor besticht durch edlen Look und setzt jede Hauswand mit warmweißem LED-Licht (3000 K) und 616 lm perfekt in Szene. Ideal für Terrassen, Hauseingänge und Fassaden. Per App können mehrere Leuchten über Bluetooth zu Leuchtengruppen vernetzt werden. Ist eine Sensorleuchte dabei, starten alle Lichter automatisch, sobald Bewegung erkannt wird. In Verbindung mit einer SC-Variante der Cube-Serie kann der Funktionsumfang der Außenleuchte um Dauerlicht, Dämmerungsfunktion und Zeiteinstellung erweitert werden. Farbe: Anthrazit.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	110 x 110 x 110 mm	Leistung	9,1 W
Abmessungen (Ø x H)	132 x 110 mm	Dämmerungsschalter	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Lichtstrom Gesamtprodukt	616 lm
Herstellergarantie	3 Jahre	gemessener Lichtstrom (360°)	616 lm
Einstellungen via	Connect Bluetooth Mesh, Smartphone, Tablet	Gesamtprodukt Effizienz	68 lm/W
Mit Fernbedienung	Nein	Farbtemperatur	3000 K
Variante	ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
VPE1, EAN	4007841079260	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Anwendung, Ort	Außenbereich	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Anwendung, Raum	Außenbereich, Garten, Hauseingang, Hof & Einfahrt, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon	Sockel	Ohne
Farbe	Anthrazit	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Inkl. Hausnummernbogen	Nein	Softlichtstart	Nein
Montageort	Wand	Dauerlicht	schaltbar
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein

<https://www.steinell.de>

Technische Änderungen vorbehalten

04.2025

Seite 1 von 2

L 835 C

ohne Bewegungsmelder, mit Bluetooth
 EAN 4007841 079260
 Art.-Nr. 079260

Technische Daten

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz


Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Bluetooth Mesh
Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Produkt Kategorie	Außenleuchte ohne Sensor

Zubehör


EAN 4007841 088620

Funkschalter TapDuo C

Maßzeichnung

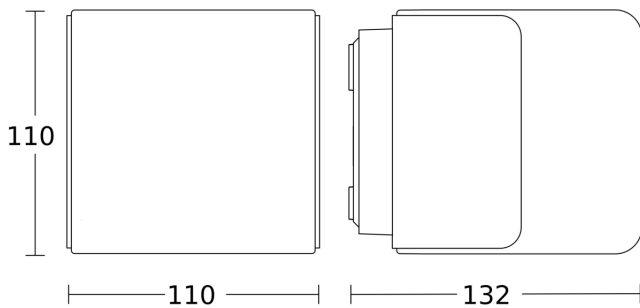

Lichtverteilungskurve

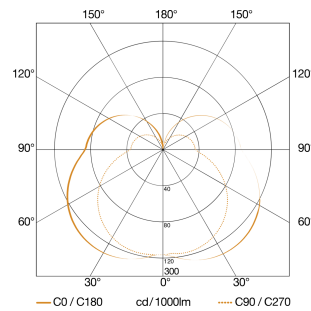

Leistung	9,1 W
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
gemessener Lichtstrom (360°)	616 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex	80-89
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control