Dämmerungsgesteuertes Licht

LN 1 N

EAN 4007841 649715
Art.-Nr. 649715

3000K warmweiß | IP54 | 5 - 200 Lux | IK07 | Ideal 2 m | Lichtquelle nicht austauschbar | Betriebsgerät nicht austauschbar | Herstellergarantie | CE | TüV Nord GS

Funktionsbeschreibung

Flach und vielseitig. Natürlich LED. STEINEL Außenleuchte LN 1 N für die nächtliche Dauerbeleuchtung rund ums Haus. 4,9 W STEINEL LED-Lichtsystem, 440 lm, automatisches Licht bei Dämmerung, Hausnummern-Aufkleber inklusive, schlagfestes Material IK 07.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	56 x 300 x 195 mm
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Herstellergarantie	3 Jahre
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
VPE1, EAN	4007841649715
Anwendung, Ort	Außenbereich
Anwendung, Raum	Außenbereich, Hauseingang, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt
Inkl. Hausnummernbogen	Ja
Verpackungsinhalt	1
Montageort	Wand, Decke
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal

segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Dämmerungsschalter	Ja
Lichtstrom Gesamtprodukt	440 lm
gemessener Lichtstrom (360°)	440 lm
Gesamtprodukt Effizienz	90 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
Sockel	Ohne
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Nein
Dämmerungseinstellung	5 – 200 lx

Dämmerungsgesteuertes Licht

LN 1 N

EAN 4007841 649715
Art.-Nr. 649715

Technische Daten

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Grundlichtfunktion	Nein
Leistung	4,9 W	Vernetzung	Nein
Slavebetrieb einstellbar	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Unterkriechschutz	Nein	Produkt Kategorie	Dämmerungsgesteuertes Licht

Maßzeichnung

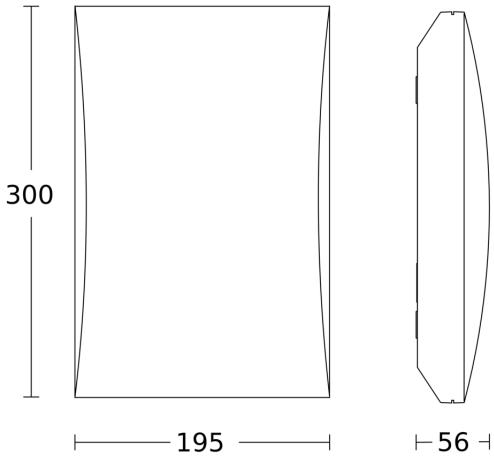

Schaltplan