

RS PRO 5100 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 078881

Art.-Nr. 078881



LED	4000 K								
36 years (Ø 4,5h / day)	4000K neutral white	high frequency sensor 360°	max. Ø 10 m	10 - 100% basic brightness	10 - 100% main light brightness	2 - 2000 lux	5 sec - 60 min	shock proof IK07	connectable via bluetooth

Funktionsbeschreibung

Unsere Ingenieure haben sich geeinigt: Einfach und gut sollte die neue Feuchtraumleuchte sein. Einfach in der Montage und Wartung, gut in Energieeffizienz, Funktion und Qualität. Die Feuchtraumleuchte, auf die die Welt gewartet hat. Robust, hochfunktional, kinderleicht zu montieren, kabellos zu vernetzen und letztendlich komfortabel über das Smartphone einzustellen. 360° Hochfrequenz-Sensor, 10 m Reichweite. Mit 4250 lm bei 31 W und 4000 K. Kein ungewolltes Abschalten dank Präsenzmodus.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	1370 x 87 x 58 mm	Öffnungswinkel	160 °
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Sensortechnologie	Hochfrequenz	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Sendeleistung		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.
Leistung	31 W	Grundlichtfunktion	Ja
Eigenverbrauch	0,41 W	Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.
Vernetzung	Ja	Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Lichtstrom Gesamtprodukt	4250 lm	Schlagfestigkeit	IK07
Gesamtprodukt Effizienz	137 lm/W	Schutzart	IP66
Farbtemperatur	4000 K	Schutzklasse	II
Farbabweichung LED	SDCM3	Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Farbwiedergabeindex	80-89	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Herstellergarantie	5 Jahre
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std	Einstellungen via	Bluetooth
Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std	Variante	mit Bewegungsmelder & Bluetooth
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10	Klirrfaktor (THD)	12,5
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control	Leistungsfaktor	0,94
Mit Bewegungsmelder	Ja	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Erfassungswinkel	360 °	VPE1, EAN	4007841078881


RS PRO 5100 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth


EAN 4007841 078881

Art.-Nr. 078881

Sensorerfassungsbereich

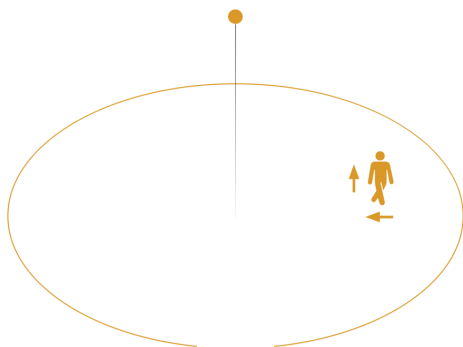


Maßzeichnung

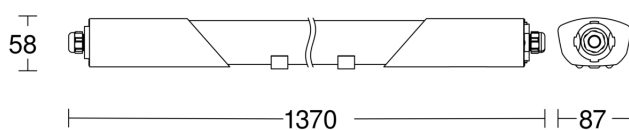

Mögliche Montagehöhe: – 3,50 m

Orange: radial und tangential

Schaltplan Master

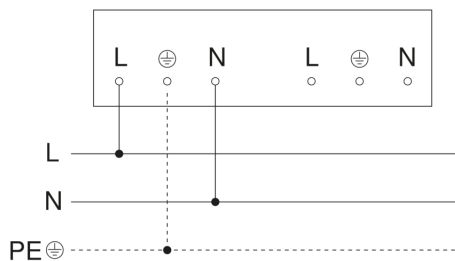

RS PRO 5100 SC

mit Bewegungsmelder & Bluetooth

EAN 4007841 078881

Art.-Nr. 078881



Schaltplan Master-Slave und Master-Master Vernetzung

