

XLED CAM1 SC

anthrazit
EAN 4007841 065294
Art.-Nr. 065294



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



Infrarot-Sensor
180°



Max. 10 m



2,4 GHz WiFi



Kamera



Intercom system



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



Inklusive

Funktionsbeschreibung

Multitalent mit Fokus auf Sicherheit. Der XLED CAM1 SC ist Außenstrahler, Bewegungsmelder, Überwachungskamera und Gegensprechanlage in einem. Der 180°-Infrarot-Bewegungssensor mit 10 m Reichweite erfasst jede Bewegung. Mit warmweißen 3000 K und 2310 lm ist der Strahler mit 21 W erstaunlich hell und sparsam im Verbrauch. Kabellose Vernetzung per WLAN und individuelle Einstellungen via kostenloser STEINEL CAM App.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	167 x 210 x 275 mm	Lichtstrom Gesamtprodukt	2310 lm
Mit Leuchtmittel	Ja, LED-Leuchtmittel	gemessener Lichtstrom (360°)	2310 lm
Mit Bewegungsmelder	Ja	Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Herstellergarantie	3 Jahre	Farbtemperatur	3000 K
Einstellungen via	WLAN	Farbabweichung LED	SDCM3
Variante	anthrazit	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
VPE1, EAN	4007841065294	Lebensdauer LED (Max. °C)	50000 Std
Anwendung, Ort	Außenbereich	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 36000 Std
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Farbe	Anthrazit	Softlichtstart	Nein
Inkl. Eckwandhalter	Nein	Dauerlicht	schaltbar
Montageort	Wand	Funktionen	Gegensprechanlage, Kamera
Montageart	Wand, Aufputz	Dämmerungseinstellung	10 – 10000 lx
Schlagfestigkeit	IK03	Zeiteinstellung	60 s – 15 Min.
Schutzart	IP44	Grundlichtfunktion	Ja
Schutzklasse	I	Grundlichtfunktion Zeit	Ganze Nacht
		Hauptlicht einstellbar	30 - 100 %

XLED CAM1 SC

anthrazit
 EAN 4007841 065294
 Art.-Nr. 065294

Technische Daten


Umgebungstemperatur	-10 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehöhe max	2,00 m
Unterkriechschutz	Nein
segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite Radial	r = 2 m (6 m ²)
Reichweite Tangential	r = 10 m (157 m ²)
Dämmerungsschalter	Ja

Dämmerungseinstellung Teach	Nein
Vernetzung	Nein
Vernetzung via	WLAN
Grundlichtfunktion in Prozent	0 – 40 %
Grundlichtfunktion Prozent, von	0 %
Grundlichtfunktion Prozent, bis	40 %
Leistung	21 W
Farbwiedergabeindex CRI	= 80
optimale Montagehöhe	2 m
Erfassungswinkel	180 °

XLED CAM1 SC


anthrazit
EAN 4007841 065294
Art.-Nr. 065294

Sensorerfassungsbereich

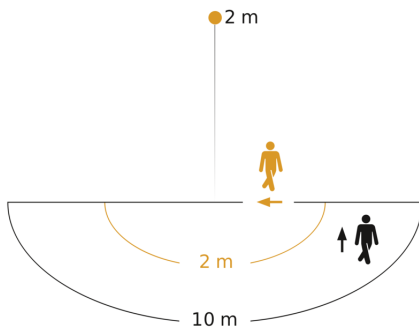

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 2,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maßzeichnung

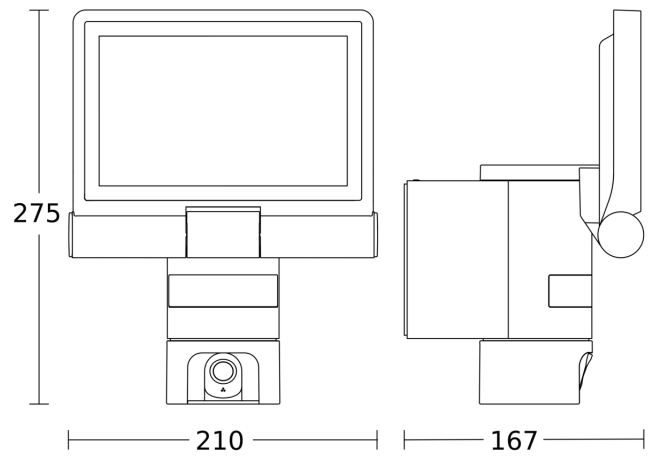

Schaltplan

