

XLED ONE S

anthrazit
EAN 4007841 065249
Art.-Nr. 065249



LED

Langlebige LED
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß

Infrarot-Sensor
180°

Max. Ø 12 m



IP44



Sensor 180° vertikal



Panel 180° vertikal

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

2 - 2000 Lux

Funktionsbeschreibung

Modernste Licht- und Sensortechnik, die hält und wirkt. Wand- und Deckenstrahler XLED ONE S mit Infrarot-Sensor (12 m Reichweite). Schwenkbares 180°-LED-Panel. Warmweißes Licht (3000 K) und 2050 lm garantieren eine perfekte Ausleuchtung. Mit starkem Reflektor und geringem 18,6 W-Verbrauch. Extra langlebige LEDs (30 Jahre). Zeiteinstellung: 8 s bis 35 min. Dämmerungseinstellung: 2 bis 2000 Lux.

Technische Daten

| | | | |
|-------------------------|---|------------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen (L x B x H) | 202 x 229 x 195 mm | Reichweite Radial | r = 3 m (14 m ²) |
| Mit Leuchtmittel | Ja, STEINEL LED-System | Reichweite Tangential | r = 12 m (226 m ²) |
| Mit Bewegungsmelder | Ja | Dämmerungsschalter | Ja |
| Herstellergarantie | 3 Jahre | Lichtstrom Gesamtprodukt | 2050 lm |
| Einstellungen via | Potis | gemessener Lichtstrom (360°) | 2050 lm |
| Variante | anthrazit | Gesamtprodukt Effizienz | 110 lm/W |
| VPE1, EAN | 4007841065249 | Farbtemperatur | 3000 K |
| Anwendung, Ort | Außenbereich | Farbabweichung LED | SDCM6 |
| Anwendung, Raum | Außenbereich, Rund ums Haus, Hof & Einfahrt | Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Montageort | Wand, Decke | Lebensdauer LED (Max. °C) | 50000 Std |
| Montageart | Wand, Decke, Aufputz | Lebensdauer LED L70B50 (25°) | > 36000 Std |
| Schlagfestigkeit | IK03 | Lichtstromrückgang nach LM80 | L70B10 |
| Schutzart | IP44 | LED Kühlsystem | Passive Thermo Control |
| Schutzklasse | I | Dämmerungseinstellung | 2 – 2000 lx |
| Umgebungstemperatur | von -20 bis 40 °C | Zeiteinstellung | 8 s – 35 Min. |
| Werkstoff des Gehäuses | Aluminium | Grundlichtfunktion | Nein |
| | | Leistung | 18,6 W |

Sensor-LED-Strahler

XLED ONE S

anthrazit
EAN 4007841 065249
Art.-Nr. 065249



Technische Daten


| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Werkstoff der Abdeckung | Glas transparent |
| Netzanschluss | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz |
| Montagehöhe max | 3,00 m |
| Unterkriechschutz | Nein |
| segmentweise Ausblendung | Ja |
| Elektronische Skalierbarkeit | Nein |
| Mechanische Skalierbarkeit | Nein |

| | |
|------------------------------------|---------------------|
| Farbwiedergabeindex CRI | = 80 |
| optimale Montagehöhe | 2 m |
| Erfassungswinkel | 180 ° |
| Produkt Kategorie | Sensor-LED-Strahler |
| Energieeffizienzklasse Lichtquelle | E |


XLED ONE S

anthrazit
EAN 4007841 065249
Art.-Nr. 065249

Sensorerfassungsbereich

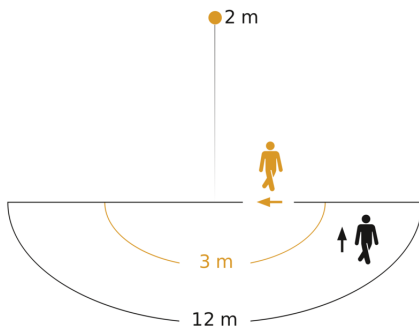

Maßzeichnung

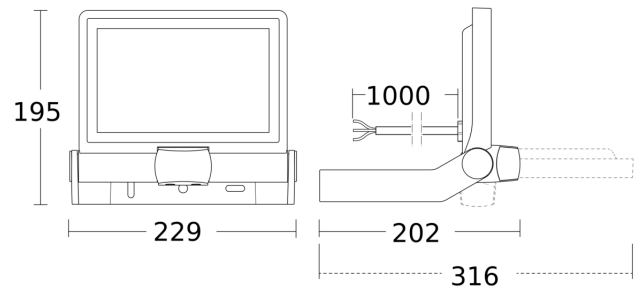

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m - 3,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Schaltplan

