

XLED PRO 240

V2 anthrazit
 EAN 4007841 068080
 Art.-Nr. 068080



LED

30 Jahre (Ø 4,5
Std / Tag)

3000 K

3000K warmweiß



IP44



Vernetzbar via
Kabel

5 years

Herstellergarantie
steinel.de/garantie



CE



Lichtquelle nicht
austauschbar



Betriebsgerät nicht
austauschbar



ENEC 05



KEMA KEUR

Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Außenstrahler XLED PRO 240 ohne Sensor. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Anthrazit.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 199 mm	Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Lichtstrom Gesamtprodukt	2124 lm
Mit Bewegungsmelder	Nein	gemessener Lichtstrom (360°)	2124 lm
Herstellergarantie	5 Jahre	Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Variante	anthrazit	Farbtemperatur	3000 K
VPE1, EAN	4007841068080	Farbabweichung LED	SDCM3
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Inkl. Eckwandhalter	Nein	LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Montageort	Wand, Ecke	Softlichtstart	Nein
Montageart	Wand, Ecke, Aufputz	Grundlichtfunktion	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzart	IP44	Vernetzung	Nein
Schutzklasse	II	Leistung	19,3 W
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Werkstoff des Gehäuses	HCMC	Produkt Kategorie	LED-Strahler ohne Sensor
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

XLED PRO 240


V2 anthrazit
EAN 4007841 068080
Art.-Nr. 068080

Zubehör

EAN 4007841 053086

Eckwandhalter XLED Home 2/ Protect/ Pro 240/ PRO Expanse graphit

Maßzeichnung

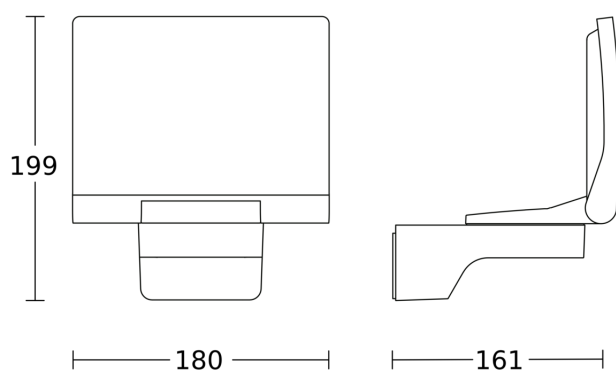

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

