

XLED PRO 240

V2 schwarz
 EAN 4007841 068097
 Art.-Nr. 068097



LED

3000 K



IP44

Vernetzbar via
Kabel

Energie sparen

5 years

CE

CE

Lichtquelle nicht
austauschbarBetriebsgerät nicht
austauschbar

ENEC 05

30 Jahre (Ø 4,5
Std / Tag)

3000K warmweiß

Herstellergarantie
steinel-
professional.de/
garantie

Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Außenstrahler XLED PRO 240 ohne Sensor. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Anthrazit.

Technische Daten


Abmessungen (L x B x H)	161 x 180 x 199 mm	Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Lichtstrom Gesamtprodukt	2124 lm
Mit Bewegungsmelder	Nein	gemessener Lichtstrom (360°)	2124 lm
Herstellergarantie	5 Jahre	Gesamtprodukt Effizienz	110 lm/W
Variante	schwarz	Farbtemperatur	3000 K
VPE1, EAN	4007841068097	Farbabweichung LED	SDCM3
Anwendung, Ort	Außenbereich	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Anwendung, Raum	Außenbereich, Rund ums Haus, Terrasse / Balkon, Hof & Einfahrt	Lebensdauer LED L70B50 (25°)	> 60000 Std
Inkl. Eckwandhalter	Nein	LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Montageort	Wand, Ecke	Softlichtstart	Nein
Montageart	Wand, Ecke, Aufputz	Grundlichtfunktion	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Hauptlicht einstellbar	Nein
Schutzart	IP44	Vernetzung	Nein
Schutzklasse	II	Leistung	19,3 W
Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	Farbwiedergabeindex CRI	= 82
Werkstoff des Gehäuses	HCMC	Produkt Kategorie	LED-Strahler ohne Sensor
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E

XLED PRO 240

V2 schwarz
EAN 4007841 068097
Art.-Nr. 068097



Maßzeichnung

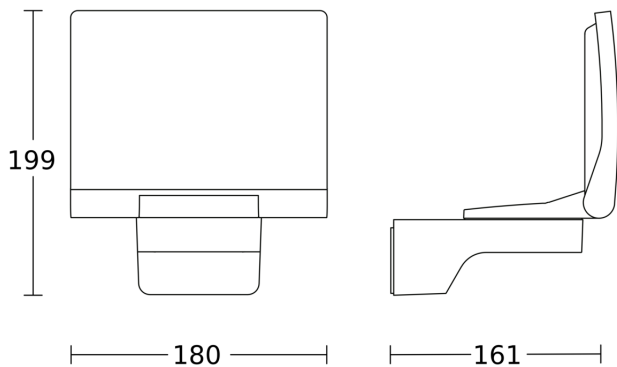

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

