

# L 710 S

antraciet  
EAN 4007841 053185  
art.nr. 053185



3000 K

infrared sensor  
360°

max. 8 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start

Light source not  
exchangeableControl gear not  
exchangeable10%  
basic  
brightness

## Funcatiebeschrijving

Lichtgevend design op het toppunt van de tijd. De buitenarmatuur L 710 S scoort met zijn baanbrekend design. De futuristische vorm van de armatuur in combinatie met het elegante lichtpatroon creëert een uniek lichtbeeld. Het warmwitte licht (3000 K) rondt het sculpturale totaalbeeld harmonieus af. De buitenarmatuur L 710 S is uitgerust met een intelligente 360° infraroodsensor en heeft vier sensorprogramma's, waaronder nachtluchtfuncties en soft light start. In continue lichtmodus schijnt de L 710 S vier uur lang. Bij de LN 710 S is een tweede versie zonder bewegingsmelder verkrijgbaar. Deze versie is uitgerust met een schemerschakelaar en biedt 's nachts automatische verlichting, alsmede een optionele nachtspaarstand.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	140 x 260 x 77 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nee
Variant	antraciet
VPE1, EAN	4007841053185
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C

Schemerschakelaar	Ja
Afdek materiaal	stickers
Lichtstroom totaal product	729 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	729 lm
Totale efficiëntie van het product	88 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	50000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h

**L 710 S**

antraciet  
 EAN 4007841 053185  
 art.nr. 053185

**Technische gegevens**

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	8,3 W
Montagehoogte max.	2,50 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (13 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 8 m (201 m <sup>2</sup> )

Funcities	4 praktijkgerichte programma-instellingen op de uitneembare sensormodule
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Nee
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	10 %
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	360 °


Sensor-LED-buitenlamp

# L 710 S

antraciet  
EAN 4007841 053185  
art.nr. 053185




## Registratiebereik

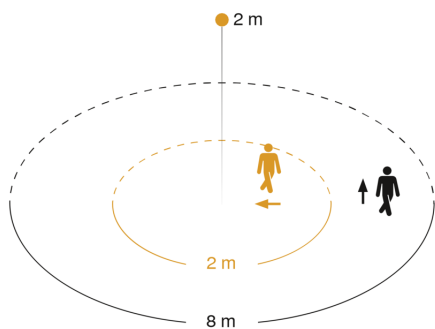

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,50 m  
Orange: radial  
Schwarz: tangential

## aansluitschema



## Maten

