Sensor-LED-buitenspot - Professional Line

XLED PRO 240 S

V2 warm wit wit
EAN 4007841 068073
art.nr. 068073

3000 K
3000K warm-white

infrared sensor 240°

max. 12 m

IP44

2 - 2000 lux

10 sec - 15 min

Light source not exchangeable

Control gear not exchangeable

networkable via cable

5 years
manufacturer's warranty steinel.de/garantie

Functiebeschrijving

Daglicht benaderende verlichting tot in het achterste hoekje: de sensorbuitenspot XLED PRO 240. Met geheel draaibaar plat led-paneel en opalen schijf. 2124 lm, 3000 K, 19,3 W. Met een 240°-infraroodsensor voor een betrouwbare bewegingsregistratie tot maximaal 12 m reikwijdte. Incl. hoekwandhouder.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	161 x 180 x 223 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Variant	warm wit wit
VPE1, EAN	4007841068073
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, terras / balkon, tuin & oprit
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	wand, hoek
Montage	Wand, hoek, Op de muur
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	II
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	HCMC

Schemerschakelaar	Ja
Afdekmateriaal	afdekplaatjes
Lichtstroom totaal product	2124 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	2124 lm
Totale efficiëntie van het product	110 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Soft-lightstartfunctie	Nee
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	10 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee

Sensor-LED-buitenspot - Professional Line

XLED PRO 240 S

V2 warm wit wit
EAN 4007841 068073
art.nr. 068073

Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Montagehoogte max.	6,00 m
Onderkruipbescherming	Ja
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja
Elektronische instelling	Nee
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 3 m (19 m^2)
Reikwijdte tangentiaal	r = 12 m (302 m^2)

Koppeling	Ja
Koppeling via	Kabel
Koppeling, aantal	max. 10 spots
Vermogen	19,3 W
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	240 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenspot
Energie-efficiëntieklasse lichtbron	E

Toebehoren

EAN 4007841 055615	Hoekwandhouder XLED Home 2/ Protect / Pro 240/ PRO Expanse wit

Sensor-LED-buitenspot - Professional Line

XLED PRO 240 S

V2 warm wit wit
EAN 4007841 068073
art.nr. 068073

Registratiebereik

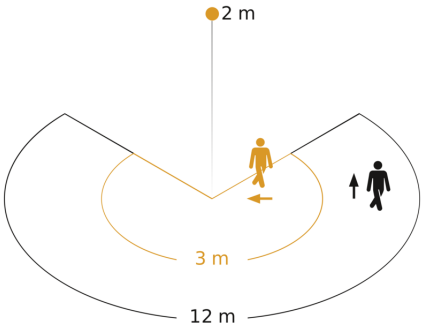

Mogelijke montagehoogte: 1,80 m – 6,00 m
Oranje: radiaal
Zwart: tangentiaal

Maten

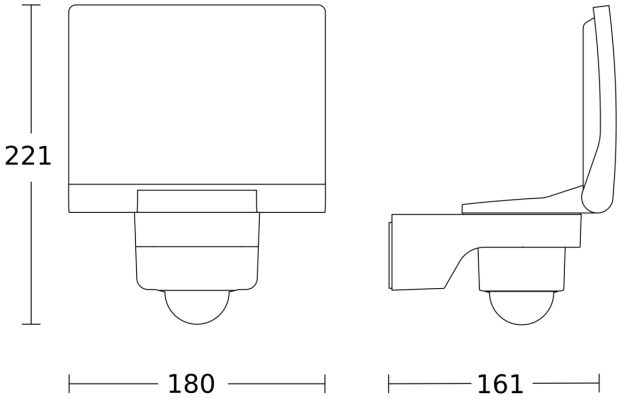

Lichtverdelingscurve



Vermogen	19,3 W
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
gemeten Lichtstroom (360°)	2124 lm
Kleurtemperatuur	3000 K
Led-koelsysteem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)

aansluitschema Master



XLED PRO 240 S

V2 warm wit wit
EAN 4007841 068073
art.nr. 068073

aansluitschema master/master

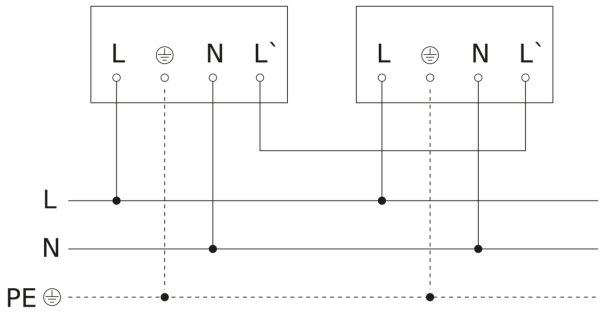
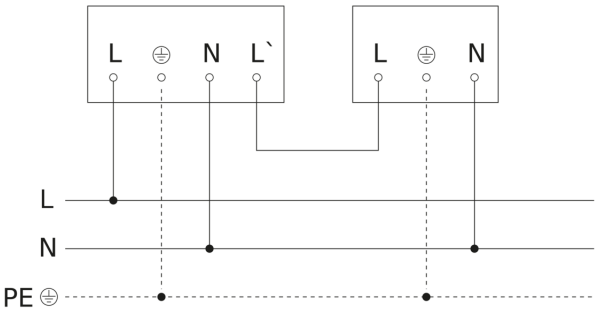
aansluitschema Master/slave koppelin