


XLED PRO ONE

senza rilevatore di movimento - antracite
 EAN 4007841 069513
 Art. n. 069513

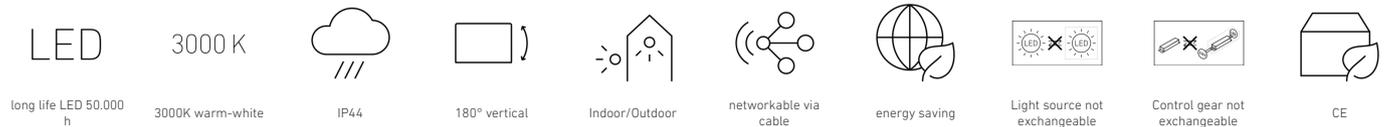

Descrizione del funzionamento

Un proiettore ridefinito. Il proiettore XLED PRO ONE, orientabile verticalmente di 180° senza sensore e dotato di un elegante alloggiamento in alluminio, garantisce l'illuminazione diurna di grandi aree con un bianco caldo di 3000 K e un flusso luminoso di 2236 lm, 17,7 W. Adatto per il funzionamento manuale dell'interruttore e per il collegamento in rete via cavo in combinazione con una versione con sensore. Con adattatore opzionale per il montaggio in superficie. Disponibile in bianco o antracite. Garanzia di 5 anni.

Dati tecnici

Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	182 x 229 x 206 mm
Con lampadina	Sì, sistema LED STEINEL
Con rilevatore di movimento	No
Garanzia del produttore	5 anni
Variante	senza rilevatore di movimento - antracite
VPE1, EAN	4007841069513
Applicazione, luogo	Esterno
Applicazione, locale	Esterno, giardino, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai, perimetro della casa
colore	antracite
Incl. supporto per montaggio angolare a muro	No
Luogo di montaggio	soffitto, Parete
Montaggio	In superficie, Parete
Resistenza agli urti	IK03
Grado di protezione	IP44

Materiale di copertura	calotte di copertura
Flusso luminoso prodotto totale	2236 lm
Flusso luminoso masurato (360°)	2236 lm
Efficienza totale del prodotto	126 lm/W
Temperatura di colore	3000 K
Scostamento cromatico LED	SDCM3
Lampadina sostituibile	LED non sostituibile
Durata di vita del LED L70B50 (25°)	> 36000
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control
Funzioni	Uscita a relè
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Regolazione crepuscolare Teach	No
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete via	Cavo

Faretto senza sensore LED - Professional Line

XLED PRO ONE

senza rilevatore di movimento - antracite
EAN 4007841 069513
Art. n. 069513



Dati tecnici

Classe di protezione	I	Potenza	17,7 W
Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C	Indice di resa cromatica CRI	= 80
Materiale dell'involucro	Alluminio	Categoria del prodotto	Faretto senza sensore LED
Materiale della copertura	Vetro trasparente	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		
Interruttori crepuscolari	No		


Accessori

EAN 4007841 080990	Adattatore per montaggio in superficie XLED PRO ONE
EAN 4007841 079000	RC 12


XLED PRO ONE

senza rilevatore di movimento - antracite
EAN 4007841 069513
Art. n. 069513

Disegno

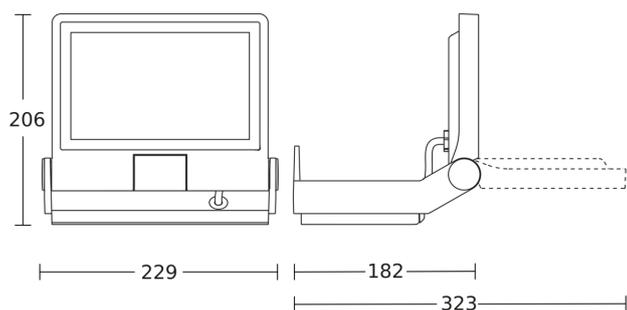

Schema elettrico Slave



Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

