

LED-Buitenspot zonder sensor - Professional Line

XLED PRO ONE Max

zonder bewegingsmelder - antraciet
EAN 4007841 069520
art.nr. 069520



LED

long life LED 50.000 h

3000 K

3000K warm-white



IP44



180° vertical



Indoor/Outdoor



networkable via cable



energy saving



Light source not exchangeable



Control gear not exchangeable



CE

Funcatiebeschrijving

Schijnwerper opnieuw gedefinieerd. De XLED PRO ONE schijnwerper zonder sensor, die 180° verticaal kan worden gedraaid en een stijlvolle aluminium behuizing heeft, zorgt voor daglichtverlichting van grote oppervlakken met warm wit 3000 K en 6093 lm bij 49,4 W. Geschikt voor handmatige schakelaarbediening en voor netwerken via kabel in combinatie met een sensorversie. Met optionele opbouwadapter. Verkrijgbaar in wit of antraciet. 5 jaar garantie.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	202 x 259 x 226 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Nee
Fabrieksgarantie	5 jaar
Variante	zonder bewegingsmelder - antraciet
VPE1, EAN	4007841069520
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin, entree, tuin & oprit, rondom het huis
kleur	antraciet
Incl. hoekwandhouder	Nee
Montageplaats	plafond, wand
Montage	Op de muur, Wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I

Afdek materiaal	afdekplaatjes
Lichtstroom totaal product	6093 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	6093 lm
Totale efficiëntie van het product	123 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Functies	Relaisuitgang
basislichtfunctie	Nee
Hoofdlicht instelbaar	Nee
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Kabel

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

05.2025 Pagina 1 van 3

LED-Buitenspot zonder sensor - Professional Line

XLED PRO ONE Max

zonder bewegingsmelder - antraciet
EAN 4007841 069520
art.nr. 069520



Technische gegevens

Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C	Vermogen	49,4 W
Materiaal van de behuizing	Aluminium	Index kleurweergave CRI	= 80
Materiaal van de afdekking	Transparant glas	Product categorie	LED-Buitenspot zonder sensor
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Energieeffizienzklasse Lichtquelle	E
Schemerschakelaar	Nee		

Toebehoren


EAN 4007841 080983	Opbouwadapter XLED PRO ONE Plus + Max
EAN 4007841 079000	RC 12

XLED PRO ONE Max


zonder bewegingsmelder - antraciet
EAN 4007841 069520
art.nr. 069520



Maten

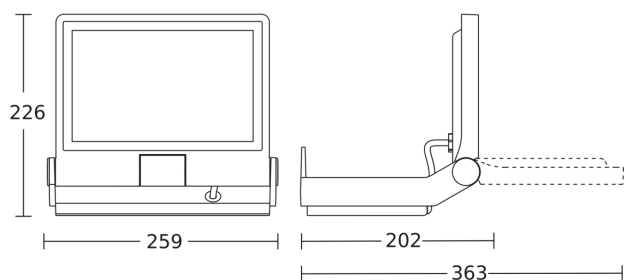

aansluitschema slave



aansluitschema Master/slave koppelin

