

GL 60 S

EAN 4007841 007881

art.nr. 007881



LED

long life LED 25.000 h CRI 80

3000 K

3000K warm-white

infrared sensor
360°

max. 10 m



IP44



2 - 2000 lux



5 sec - 15 min

Light source
replaceable by end
userControl gear not
exchangeable

soft light start

Funcatiebeschrijving

Evergreen met efficiënte led's. Sensorbuitenlamp STEINEL GL 60 S, ideaal voor tuin, oprit en straat. 9,78 W STEINEL led-lichtsysteem, 781 lm, 360° infraroodsensor met 12 m reikwijdte, inclusief basislichtfunctie, soft-lightstartfunctie en optioneel permanente verlichting.

Technische gegevens

Met lampjes	Ja	Schemerschakelaar	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar	Afdek materiaal	afdekplaatjes
Instellingen via	Potentiometers	Lichtstroom totaal product	781 lm
Met afstandsbediening	Nee	gemeten Lichtstroom (360°)	781 lm
VPE1, EAN	4007841007881	Totale efficiëntie van het product	79,9 lm/W
Toepassing, plaats	Buiten	Kleurtemperatuur	3000 K
Toepassing, ruimte	Buiten, rondom het huis, tuin, terras / balkon, tuin & oprit	Kleurafwijking led	SDCM6
Incl. stickervel met huisnummers	Nee	Type lichtbron	Led vervangbaar
Montageplaats	Staan	Levensduur led (max. °C)	25000 uur
Slagvastheid	IK03	Levensduur led L70B50 (25°)	> 20000
Bescherming	IP44	Sokkel	E27
Beschermingsklasse	II	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 50 °C	Soft-lightstartfunctie	Ja
Materiaal van de behuizing	roestvrij staal	Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Materiaal van de afdekking	Opaalglas	Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Stroomtoevoer	230 – 240 V / 50 Hz	Tijdstelling	5 s – 15 Min.
Vermogen	9,78 W	basislichtfunctie	Ja

GL 60 S

EAN 4007841 007881

art.nr. 007881

Technische gegevens

Slavemodus instelbaar	Nee	Koppeling	Nee
Onderkruipbescherming	Ja	Basislichtfunctie in procenten	10 – 50 %
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Ja	Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Elektronische instelling	Nee	Basislichtfunctie procent, tot	50 %
Mechanische instelling	Nee	Index kleurweergave CRI	= 82
Reikwijdte radiaal	Ø 12 m (113 m ²)	Registratiehoek	360 °
Reikwijdte tangentiaal	Ø 24 m (452 m ²)	Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp

Toebehoren

EAN 4007841 008321	Led-staaf voor GL 60 S
EAN 4007841 001346	Reserveglas voor GL 60 S
EAN 4007841 001339	Elektronische reserve-eenheid voor GL 60 S

Sensor-LED-buitenlamp


GL 60 S

EAN 4007841 007881

art.nr. 007881



Registratiebereik

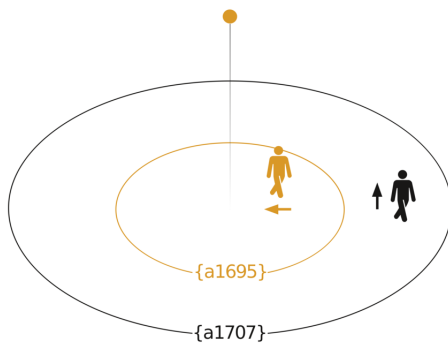


Mogelijke montagehoogte: -

Oranje: radiaal

Zwart: tangentiaal

Maten

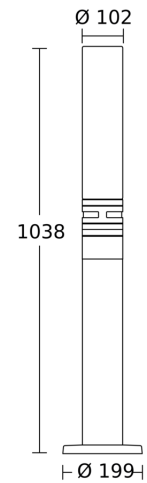

aansluitschema

