

GL 85 C 600

zonder bewegingsmelder
EAN 4007841 078652
art.nr. 078652



LED

3000 K



Außenleuchte



IP44



Softlichtstart



0 - 100% Grundlicht



0 - 100% Hauptlicht



Lichtquelle nicht austauschbar



Betriebsgerät nicht austauschbar



Vernetzbar via Bluetooth

36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000K warmweiß

Funcatiebeschrijving

Connected Lighting - Voltooit een object met intelligent licht in de buitenruimte. Hoogwaardige aluminium padarmatuur GL 85 C 600 in kubusvormig ontwerp en 60 cm hoogte. Met 719 lm bij 9 W (3000 K). Tijdbesparende draadloze inbedrijfstelling, instelling en netwerk via Bluetooth Mesh en Connect App. Instelbaar hoofdlicht (0-100%). Verdere functies mogelijk in combinatie met een sensorversie.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	136 x 146 x 600 mm	Schemerschakelaar	Ja
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Lichtstroom totaal product	719 lm
Fabrieksgarantie	5 jaar	gemeten Lichtstroom (360°)	719 lm
Instellingen via	App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh	Totale efficiëntie van het product	79,9 lm/W
Met afstandsbediening	Nee	Kleurtemperatuur	3000 K
Variante	zonder bewegingsmelder	Kleurafwijking led	SDCM3
VPE1, EAN	4007841078652	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Toepassing, plaats	Buiten	Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin	Lichtstroomafname volgens LM80	L70B50
Incl. stickervel met huisnummers	Nee	Sokkel	zonder
Montageplaats	Staand	Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03	Functies	Buurgroepfunctie, Bewegingssensor
Bescherming	IP44	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Beschermingsklasse	I	Schemerinstelling Teach	Ja
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C	Koppeling	Ja
Materiaal van de behuizing	Aluminium	Soort koppeling	Master/slave
		Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect

GL 85 C 600


zonder bewegingsmelder
EAN 4007841 078652
art.nr. 078652

Technische gegevens


Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9 W

Index kleurweergave CRI = 82

Maten

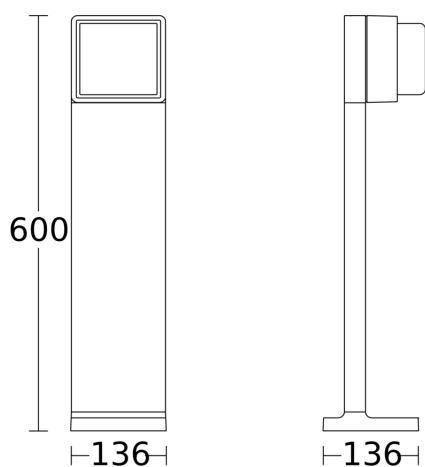

aansluitschema Bluetooth



aansluitschema Bluetooth

