

## GL 85 SC 600

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 078669  
art.nr. 078669



LED

3000 K



1 - 5 m



outdoor light



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



IP44

Light source not  
exchangeableControl gear not  
exchangeable

0 - 100% basic light

36 years (0 4,5h /  
day)

3000K warm-white

### Funcatiebeschrijving

Connected Lighting - Voltooit een object met intelligent licht in de buitenruimte. Hoogwaardige aluminium padarmatuur GL 85 SC 600 in kubusvormig ontwerp en 60 cm hoogte. Met 655 lm bij 9 W (3000 K). Met onzichtbare 160° hoogfrequente sensor en 5 m detectieradius. Tijdbesparende draadloze inbedrijfstelling, instelling en bereikoverkoepelend netwerk via Bluetooth Mesh en Connect App. Met burengroep functie, zachte lichtstart, basislicht (0-100%) en dimbaar hoofdlicht (0-100%).

### Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	136 x 146 x 600 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841078669
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	Staand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium

Lichtstroom totaal product	655 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	655 lm
Totale efficiëntie van het product	72,7 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B50
Sokkel	zonder
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Functies	Bewegingssensor, Buurgroep functie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10s-60 min., Lichtsterktegestuurd, UIT

# GL 85 SC 600

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 078669  
art.nr. 078669



## Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9 W
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 3 assen
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Schemerschakelaar	Ja

Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Basislichtfunctie in procenten	0 – 100 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Koppeling via	Bluetooth Mesh
Index kleurweergave CRI	= 82
Registratiehoek	160 °
Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp

## Toebehoren


EAN 4007841 084653  
EAN 4007841 084660

Draadloze drukknop PB2-Bluetooth  
Draadloze knop PB4-Bluetooth


# GL 85 SC 600

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 078669  
art.nr. 078669


## Registratiebereik



## Maten

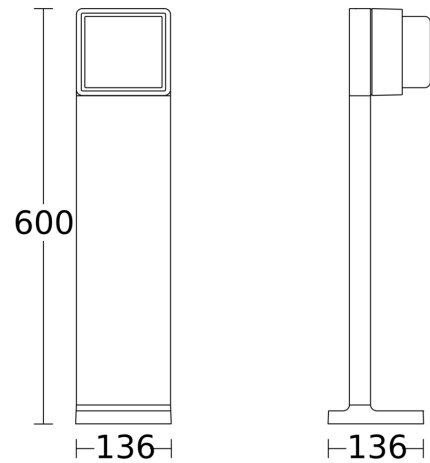

## aansluitschema Bluetooth



## aansluitschema Bluetooth

