

Sensor-LED-buitenlamp - Professional Line

# GL 85 SC 600

met bewegingsmelder

EAN 4007841 078669

art.nr. 078669



LED

36 years (Ø 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



1 - 5 m



outdoor light



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



IP44



10 - 100% basic brightness



10 - 100% main light brightness



soft light start

## Funciebeschrijving

Connected Lighting – Toonaangevende lampen van topkwaliteit. Hoogwaardige aluminium padverlichting GL 85 SC in stijlvol design. Met 655 lm bij 9 W (3000 K). Met onzichtbare 160°-hoogfrequentie-sensor en 5 m registratiebereik. Tijdbesparende draadloze ingebruikname. Instelling en koppeling via Bluetooth Mesh en Connect-app. Met buurgroepfunctie, soft-lightstartfunctie, basislicht (10-100%) en dimbaar hoofdlicht (10-100%). Beschikbaar in twee afmetingen: 60 cm en 90 cm. Ook zonder sensor (GL 85 C) verkrijgbaar.

# GL 85 SC 600

met bewegingsmelder

EAN 4007841 078669


art.nr. 078669

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	136 x 146 x 600 mm
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sensortechnologie	iHF (intelligente HF-techniek)
Vermogen	9 W
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Bluetooth
Lichtstroom totaal product	655 lm
Totale efficiëntie van het product	72,7 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Index kleurweergave	80-89
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B50
Met bewegingsmelder	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden
Registratiehoek	160 °
Openingshoek	160 °
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee

Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerschakelaar	Ja
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10s-60 min.
Hoofdlicht instelbaar	10 - 100 %
Soft-lightstartfunctie	Ja
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Montageplaats	Stand
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841078669

## Registratiebereik

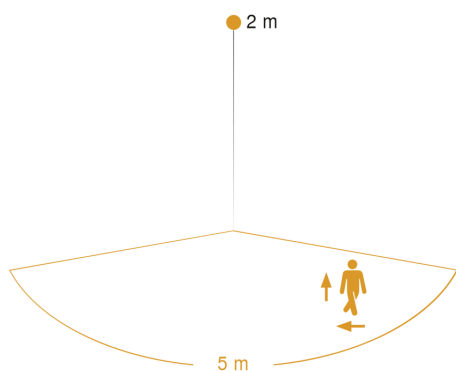

Mögliche Montagehöhe: 1,80 m –  
Orange: radial und tangential

## Maten

