

LED-buitenlamp zonder sensor - Professional Line

GL 85 C 900

zonder bewegingsmelder
EAN 4007841 078676
art.nr. 078676



LED

3000 K



36 Jahre (Ø 4,5 Std / Tag)

3000K warmweiß

Außenleuchte

IP44

0 - 100% Grundlicht

0 - 100% Hauptlicht

Softlichtstart

Lichtquelle nicht austauschbar

Betriebsgerät nicht austauschbar

Vernetzbar via Bluetooth

Funcatiebeschrijving

Connected Lighting - Voltooit een object met intelligent licht in de buitenruimte. Hoogwaardige aluminium padarmatuur GL 85 C 900 in kubusvormig ontwerp en 90 cm hoogte. Met 719 lm bij 9 W (3000 K). Tijdbesparende draadloze inbedrijfstelling, instelling en netwerk via Bluetooth Mesh en Connect App. Instelbaar hoofdlicht (0-100%). Verdere functies mogelijk in combinatie met een sensorversie.

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	136 x 146 x 900 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Smartphone, Connect Bluetooth Mesh
Met afstandsbediening	Nee
Variante	zonder bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841078676
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	Staand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-20 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium

Schemerschakelaar	Ja
Lichtstroom totaal product	719 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	719 lm
Totale efficiëntie van het product	79,9 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B50
Sokkel	zonder
Soft-lightstartfunctie	Ja
Functies	Bewegingssensor, Buurgroepfunctie
Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Ja
Koppeling	Ja
Soort koppeling	Master/slave
Koppeling via	Bluetooth Mesh Connect

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

07.2024 Pagina 1 van 2

GL 85 C 900


zonder bewegingsmelder
EAN 4007841 078676
art.nr. 078676

Technische gegevens


Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	9 W

Index kleurweergave CRI = 82

Maten

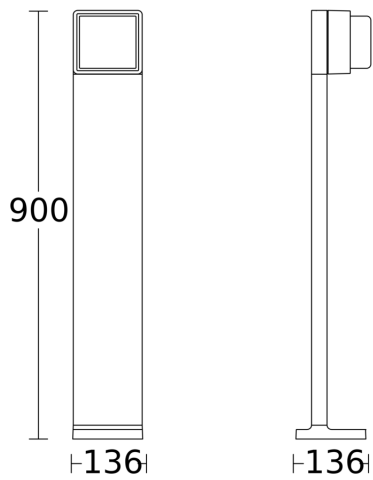

aansluitschema Bluetooth



aansluitschema Bluetooth

