

## GL 85 SC 900

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 078683  
art.nr. 078683



LED

3000 K



1 - 5 m



outdoor light



2 - 2000 lux



5 sec - 60 min



0 - 100% basic light

Light source not  
exchangeableControl gear not  
exchangeable0 - 100% main light  
brightness36 years (0 4,5h /  
day)

3000K warm-white

### Funcatiebeschrijving

Connected Lighting - Voltooit een object met intelligent licht in de buitenruimte. Hoogwaardige aluminium padarmatuur GL 85 SC 900 in kubusvormig ontwerp en 90 cm hoogte. Met 655 lm bij 9 W (3000 K). Met onzichtbare 160° hoogfrequente sensor en 5 m detectieradius. Tijdbesparende draadloze inbedrijfstelling, instelling en bereikoverkoepelend netwerk via Bluetooth Mesh en Connect App. Met burengroepfunctie, zachte lichtstart, basislicht (0-100%) en dimbaar hoofdlicht (0-100%).

### Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	136 x 146 x 900 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Fabrieksgarantie	5 jaar
Instellingen via	App, Connect Bluetooth Mesh, Smartphone
Met afstandsbediening	Nee
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841078683
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, tuin
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	Staand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	van -20 tot 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium

Lichtstroom totaal product	655 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	655 lm
Totale efficiëntie van het product	72,7 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Kleurafwijking led	SDCM3
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led L70B50 (25°)	> 60000
Lichtstroomafname volgens LM80	L70B50
Sokkel	zonder
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar, 4 h
Functies	Bewegingssensor, Buurgroepfunctie
Schemerinstelling	2 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 60 Min.
basislichtfunctie	Ja
Basislichtfunctie tijd	10s-60 min., Lichtsterktegestuurd, UIT

# GL 85 SC 900

met bewegingsmelder  
 EAN 4007841 078683  
 art.nr. 078683



## Technische gegevens

Materiaal van de afdekking	Kunststof opaal	Hoofdlicht instelbaar	0 - 100 %
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schemerinstelling Teach	Ja
Vermogen	9 W	Koppeling	Ja
Registratie	evt. door glas, hout en snelbouwwanden	Soort koppeling	Master/slave
Onderkruipbescherming	Nee	Basislichtfunctie in procenten	10 – 100 %
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee	Basislichtfunctie procent, vanaf	10 %
Elektronische instelling	Ja	Basislichtfunctie procent, tot	100 %
Mechanische instelling	Nee	Koppeling via	Bluetooth Mesh
Reikwijdte detail	instelbaar registratiebereik op 3 assen	Index kleurweergave CRI	= 82
Reikwijdte radiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )	Registratiehoek	160 °
Reikwijdte tangentiaal	r = 5 m (35 m <sup>2</sup> )	Product categorie	Sensor-LED-buitenlamp
Schemerschakelaar	Ja		

## Toebehoren


EAN 4007841 084653	Draadloze drukknop PB2-Bluetooth
EAN 4007841 084660	Draadloze knop PB4-Bluetooth

# GL 85 SC 900


met bewegingsmelder  
EAN 4007841 078683  
art.nr. 078683




## Registratiebereik



## Maten

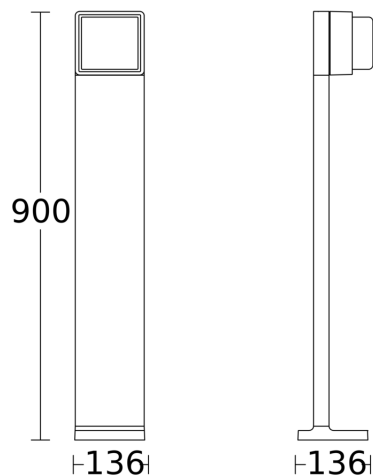

## aansluitschema Bluetooth



## aansluitschema Bluetooth

