

## Sensor-LED-buitenlamp

# L 605 S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 065287  
art.nr. 065287



LED

Langlebige LED  
50.000 h

3000 K

3000K warmweiß



Infrarot-Sensor  
180°



Max. 10 m



IP44



10 - 2000 Lux



5 Sek - 15 Min



Lichtquelle nicht  
austauschbar



Betriebsgerät nicht  
austauschbar



Softlichtstart

## Funcatiebeschrijving

Krachtige technologie. Stijlvolle optiek. De LED-sensor buitenverlichting L 605 S is uitgerust met een 180° infraroodsensor met een reikwijdte van 10 m en vier intelligente sensorprogramma's. Zodra de sensorarmatuur in de schemering of in het donker beweging detecteert, gaat ze automatisch helder en betrouwbaar branden met warm wit 3000 K en 800 lm - en dooft ze na een tijdje automatisch weer. Tegelijkertijd, is het uiterst efficiënt met slechts. De elegante buitenarmatuur wordt gemonteerd via de elegante aluminium voet, die in een handomdraai aan de muur wordt bevestigd. Het glazen huis van hoogwaardig opaalglas zorgt voor een gelijkmatige en zachte lichtverdeling. Tijd- en schemeringsdrempels zijn eenvoudig instelbaar. Continu licht en nachlichtfuncties behoren eveneens tot de functionele mogelijkheden, evenals een elegante soft light start. Tip: De L 605 S is een ideale visuele match voor de L 620 CAM SC.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	131 x 78 x 260 mm	Mechanische instelling	Nee
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )
Fabrieksgarantie	3 jaar	Reikwijdte tangenciaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Instellingen via	Potentiometers	Schemerschakelaar	Ja
Met afstandsbediening	Nee	Afdek materiaal	stickers
Variante	met bewegingsmelder	Lichtstroom totaal product	729 lm
VPE1, EAN	4007841065287	gemeten Lichtstroom (360°)	729 lm
Toepassing, plaats	Buiten	Totale efficiëntie van het product	64,5 lm/W
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon	Kleurtemperatuur	3000 K
kleur	antraciet	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Incl. stickervel met huisnummers	Nee	Levensduur led (max. °C)	36000 uur
Montageplaats	wand	Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Slagvastheid	IK03	Sokkel	zonder
Bescherming	IP44	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control

# L 605 S

met bewegingsmelder  
EAN 4007841 065287  
art.nr. 065287

## Technische gegevens


Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	11,3 W
Levensduur netadapter (max. °C)	36000 uur
LB-normering voeding bij 25 °C	> 36000
Montagehoogte max.	2,00 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja

Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	10 – 2000 lx
Tijdstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Nee
Basislichtfunctie in procenten	10 %
Basislichtfunctie procent, tot	10 %
Index kleurweergave CRI	= 82
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °

# L 605 S


met bewegingsmelder  
EAN 4007841 065287  
art.nr. 065287

## Registratiebereik

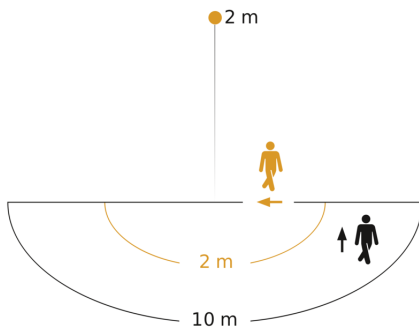


Mogelijke montagehoogte: 1,80 m - 2,00 m  
Oranje: radiaal  
Zwart: tangentiaal

## Maten

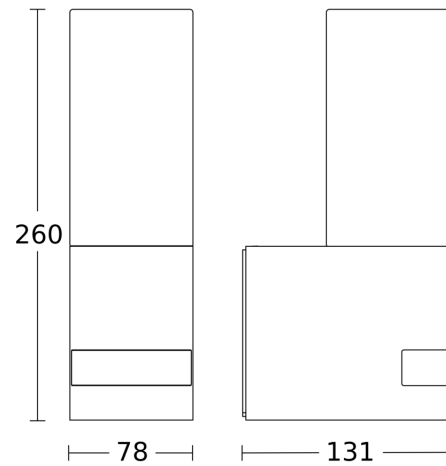

## aansluitschema

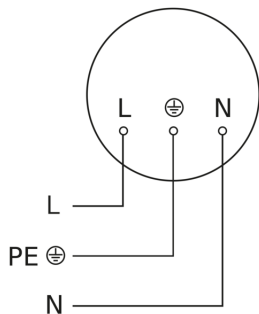

## aansluitschema

