

Sensor-LED-buitenlamp

L 605 S

met bewegingsmelder

EAN 4007841 065287

art.nr. 065287



LED

long life LED
50.000 h

3000 K

3000K
warm-white



infrared sensor
180°



max. 10 m



IP44



10 - 2000 lux



5 sec - 15 min



soft light start



10% basic
brightness



manual override
4h

Funcatiebeschrijving

Krachtige technologie. Stijlvolle optiek. De LED-sensor buitenverlichting L 605 S is uitgerust met een 180° infraroodsensor met een reikwijdte van 10 m en vier intelligente sensorprogramma's. Zodra de sensorarmatuur in de schemering of in het donker beweging detecteert, gaat ze automatisch helder en betrouwbaar branden met warm wit 3000 K en 800 lm - en dooft ze na een tijdje automatisch weer. Tegelijkertijd, is het uiterst efficiënt met slechts. De elegante buitenarmatuur wordt gemonteerd via de elegante aluminium voet, die in een handomdraai aan de muur wordt bevestigd. Het glazen huis van hoogwaardig opaalglas zorgt voor een gelijkmatige en zachte lichtverdeling. Tijd- en schemeringsdrempels zijn eenvoudig instelbaar. Continu licht en nachtluchtfuncties behoren eveneens tot de functionele mogelijkheden, evenals een elegante soft light start. Tip: De L 605 S is een ideale visuele match voor de L 620 CAM SC.

L 605 S

met bewegingsmelder

EAN 4007841 065287

art.nr. 065287

Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	131 x 78 x 260 mm
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem
Met bewegingsmelder	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar
Instellingen via	Potentiometers
Met afstandsbediening	Nein
Variant	met bewegingsmelder
VPE1, EAN	4007841065287
Toepassing, plaats	Buiten
Toepassing, ruimte	Buiten, entree, rondom het huis, terras / balkon
kleur	antraciet
Incl. stickervel met huisnummers	Nee
Montageplaats	wand
Slagvastheid	IK03
Bescherming	IP44
Beschermingsklasse	I
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C
Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	5 - 25 W
Levensduur netadapter (max. °C)	36000 uur
LB-normering voeding bij 25 °C	> 36000
Montagehoogte max.	2,00 m
Slavemodus instelbaar	Nee
Openingshoek	90 °

Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m ²)
Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m ²)
Schemerschakelaar	Ja
Afdek materiaal	stickers
Lichtstroom totaal product	729 lm
gemeten Lichtstroom (360°)	729 lm
Totale efficiëntie van het product	64,5 lm/W
Kleurtemperatuur	3000 K
Index kleurweergave	= 82
Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Levensduur led (max. °C)	36000 uur
Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Sokkel	zonder
Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Soft-lightstartfunctie	Ja
Permanente verlichting	inschakelbaar
Schemerinstelling	10 – 2000 lx
Tijdinstelling	5 s – 15 Min.
basislichtfunctie	Ja
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Nee


Sensor-LED-buitenlamp

L 605 S

met bewegingsmelder
EAN 4007841 065287
art.nr. 065287




Registratiebereik

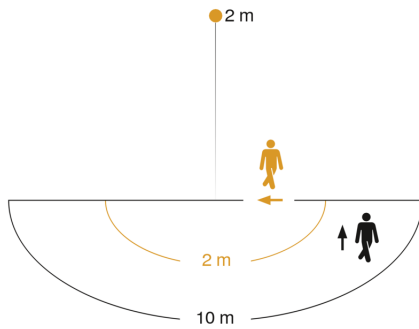


Mögliche Montagehöhe: 1,80 m – 2,00 m
Orange: radial
Schwarz: tangential

Maten

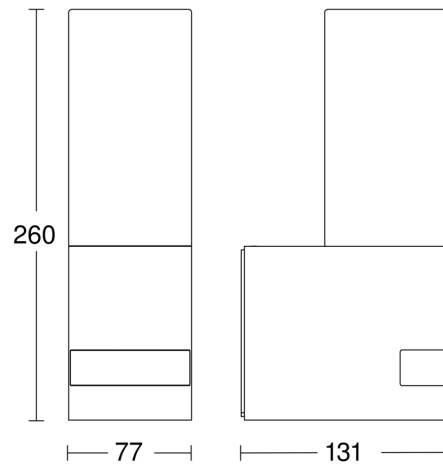

aansluitschema

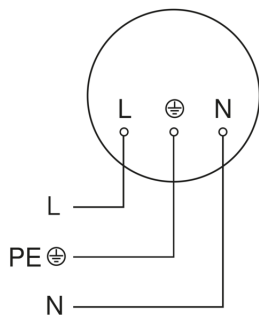

aansluitschema

