

Lampada da esterno LED con sensore

# L 620 CAM SC

antracite  
EAN 4007841 065829  
Art. n. 065829



LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor  
180°



max. radius 10 m



2,4 GHz WiFi



Intercom system



Camera



inclusive



IP44



10 - 10.000 Lux

## Descrizione del funzionamento

Smart. Sicura. Tecnologica. La lampada da esterno L 620 CAM SC ha un rilevatore di movimento integrato, una telecamera di sorveglianza e un citofono. Tutto in un unico prodotto. Il sensore di movimento a infrarossi da 180° con una portata di 10 m rileva ogni movimento. Con il colore bianco caldo della luce 3000 K e i suoi 925 lm, l'apparecchio da 14 W fornisce una luce piacevole. Collegamento in rete senza fili tramite WLAN e impostazioni individuali tramite STEINEL CAM App.

## Dati tecnici

|                                    |                                                                   |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dimensioni (lung. x largh. x alt.) | 131 x 78 x 305 mm                                                 |
| Con lampadina                      | Sì, sistema LED STEINEL                                           |
| Garanzia del produttore            | 3 anni                                                            |
| Impostazioni tramite               | Wi-Fi                                                             |
| Con telecomando                    | No                                                                |
| Variante                           | antracite                                                         |
| VPE1, EAN                          | 4007841065829                                                     |
| Applicazione, luogo                | Esterno                                                           |
| Applicazione, locale               | aree di soggiorno, ingressi di abitazioni, Cortili e passi carrai |
| colore                             | antracite                                                         |
| incl. foglio con numero civico     | No                                                                |
| Luogo di montaggio                 | Parete                                                            |
| Resistenza agli urti               | IK03                                                              |
| Grado di protezione                | IP44                                                              |
| Classe di protezione               | I                                                                 |
| Temperatura ambiente               | da -10 fino a 40 °C                                               |

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Raggio d'azione tangenziale           | r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )             |
| Interruttori crepuscolari             | Sì                                         |
| Flusso luminoso prodotto totale       | 925 lm                                     |
| Flusso luminoso misurato (360°)       | 925 lm                                     |
| Efficienza totale del prodotto        | 67 lm/W                                    |
| Temperatura di colore                 | 3000 K                                     |
| Lampadina sostituibile                | LED non sostituibile                       |
| Durata di vita del LED L70B50 (25°)   | > 36000                                    |
| Zoccolo                               | senza                                      |
| Sistema di raffreddamento LED         | Passive Thermo Control                     |
| Accensione graduale della luce        | No                                         |
| Luce continua                         | commutabile                                |
| Funzioni                              | Sensore di movimento, Citofono, Telecamera |
| Regolazione crepuscolare              | 10 – 10000 lx                              |
| Regolazione del periodo di accensione | 60 s – 15 Min.                             |
| Funzione luce di base                 | Sì                                         |

<https://www.steinell.de>

Con riserva di modifiche tecniche

04.2025 Pagina 1 da 2

Lampada da esterno LED con sensore

# L 620 CAM SC

antracite

EAN 4007841 065829

Art. n. 065829




## Dati tecnici

|                                                            |                             |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Materiale dell'involucro                                   | Alluminio                   |
| Materiale della copertura                                  | Vetro opalino               |
| Allacciamento alla rete                                    | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz    |
| Potenza                                                    | 14 W                        |
| Durata nominale media alimentatore a 25 °C                 | > 36000                     |
| Altezza di montaggio max.                                  | 2,00 m                      |
| Protezione antistrisciamento                               | No                          |
| Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento | No                          |
| Scalabilità elettronica                                    | Sì                          |
| Scalabilità meccanica                                      | No                          |
| Raggio d'azione radiale                                    | r = 2 m (6 m <sup>2</sup> ) |

|                                              |                                    |
|----------------------------------------------|------------------------------------|
| Luce principale regolabile                   | 30 - 100 %                         |
| Regolazione crepuscolare Teach               | No                                 |
| Collegamento in rete                         | No                                 |
| Funzione luce di base in percentuale         | 0 – 40 %                           |
| Funzione luce di base in percentuale, da     | 0 %                                |
| Funzione luce di base in percentuale, fino a | 40 %                               |
| Collegamento in rete via                     | Wi-Fi                              |
| Indice di resa cromatica CRI                 | = 80                               |
| Altezza di montaggio ottimale                | 2 m                                |
| Angolo di rilevamento                        | 180 °                              |
| Categoria del prodotto                       | Lampada da esterno LED con sensore |

## Disegno

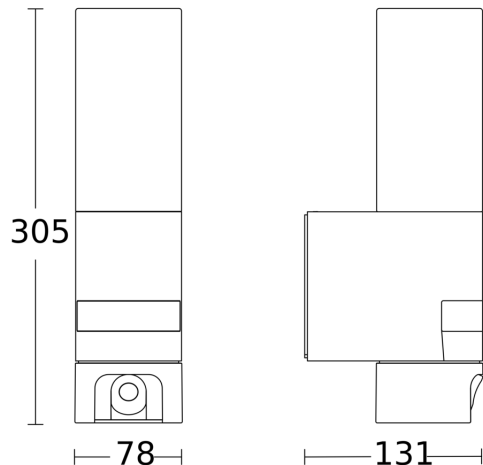

## Schema elettrico Master

