

## Sensor-LED-buitenlamp

# L 620 CAM SC

antraciet  
EAN 4007841 065829  
art.nr. 065829



LED

30 years (0 4,5h / day)

3000 K

3000K warm-white



infrared sensor  
180°



max. radius 10 m



2,4 GHz WiFi



Intercom system



Camera



inclusive



IP44



10 - 10.000 Lux

## Funcatiebeschrijving

Slim. Veilig. Intelligent. De L 620 CAM SC is een buitenlamp, bewegingsmelder, bewakingscamera en intercom in één. De 180° infrarood bewegingssensor met 10 m bereik detecteert elke beweging. Met warm wit 3000 K en 925 lm zorgt de 14 W armatuur voor aangenaam licht. Draadloos netwerk via WLAN en individuele instellingen via STEINEL CAM App.

## Technische gegevens

Afmetingen (L x B x H)	131 x 78 x 305 mm	Reikwijdte tangentiaal	r = 10 m (157 m <sup>2</sup> )
Met lampjes	Ja, STEINEL led-systeem	Schemerschakelaar	Ja
Fabrieksgarantie	3 jaar	Lichtstroom totaal product	925 lm
Instellingen via	Wi-Fi	gemeten Lichtstroom (360°)	925 lm
Met afstandsbediening	Nee	Totale efficiëntie van het product	67 lm/W
Variant	antraciet	Kleurtemperatuur	3000 K
VPE1, EAN	4007841065829	Type lichtbron	Led niet vervangbaar
Toepassing, plaats	Buiten	Levensduur led L70B50 (25°)	> 36000
Toepassing, ruimte	verblijfsruimte, entree, tuin & oprit	Sokkel	zonder
kleur	antraciet	Led-koelsysteem	Passive Thermo Control
Incl. stickervel met huisnummers	Nee	Soft-lightstartfunctie	Ja
Montageplaats	wand	Permanente verlichting	inschakelbaar
Slagvastheid	IK03	Funcities	Bewegingssensor, Intercominstallatie, Camera
Bescherming	IP44	Schemerinstelling	10 – 10000 lx
Beschermingsklasse	I	Tijdstelling	60 s – 15 Min.
Omgevingstemperatuur	-10 – 40 °C	basislichtfunctie	Ja

<https://www.steinell.de>

Technische wijzigingen voorbehouden

09.2023 Pagina 1 van 3

Sensor-LED-buitenlamp

# L 620 CAM SC

antraciet  
EAN 4007841 065829  
art.nr. 065829



## Technische gegevens

Materiaal van de behuizing	Aluminium
Materiaal van de afdekking	Opaalglas
Stroomtoevoer	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Vermogen	14 W
LB-normering voeding bij 25 °C	> 36000
Montagehoogte max.	2,00 m
Onderkruipbescherming	Nee
verkleining van de registratiehoek per segment mogelijk	Nee
Elektronische instelling	Ja
Mechanische instelling	Nee
Reikwijdte radiaal	r = 2 m (6 m <sup>2</sup> )

Hoofdlicht instelbaar	30 - 100 %
Schemerinstelling Teach	Nee
Koppeling	Nee
Basislichtfunctie in procenten	0 – 40 %
Basislichtfunctie procent, vanaf	0 %
Basislichtfunctie procent, tot	40 %
Koppeling via	Wi-Fi
Index kleurweergave CRI	= 80
Optimale montagehoogte	2 m
Registratiehoek	180 °


Sensor-LED-buitenlamp

# L 620 CAM SC


antraciet  
EAN 4007841 065829  
art.nr. 065829



## Maten

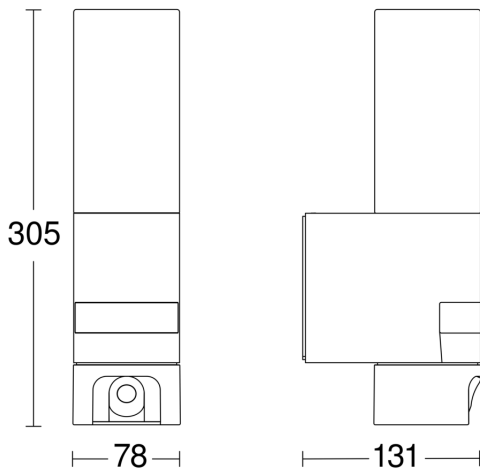

## aansluitschema Master



## aansluitschema Master/slave koppelin

